



Kit portier audio 2 fils intégral **ORION 222G / 222W**



Manuel d'installation
et d'utilisation





SOMMAIRE

- 1.** Caractéristiques du produitpage 3
- 2.** Description des éléments.....page 4
- 3.** Fixation et connexion des éléments.....page 5
- 4.** Utilisation des élémentspage 6
- 5.** Avertissements à respecterpage 7



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce kit audio 2 fils intégral est extrêmement facile à installer. Il vous permettra de communiquer avec vos visiteurs. Le combiné intérieur vous indiquera l'heure, la date ainsi que la température intérieure. Il vous permettra aussi d'activer une serrure ou une gâche électrique.

LA PLATINE DE RUE

- Platine de rue avec pose en applique équipée d'une visière de protection.
- Facade ABS.
- Contrôle d'une gâche ou d'une serrure électrique 12V 15W maximum.
- Visserie protégée.

LE POSTE INTÉRIEUR


- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.
- Câblage de 0 à 30 mètres : par câble 0.75 mm².
- Câblage de 30 à 50 mètres : par câble 1 mm².
- Distance maximum de câblage : 50 mètres.
- Ecran disposant des informations suivantes : heure, date et température en degré Celsius.




DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

LE POSTE INTERIEUR

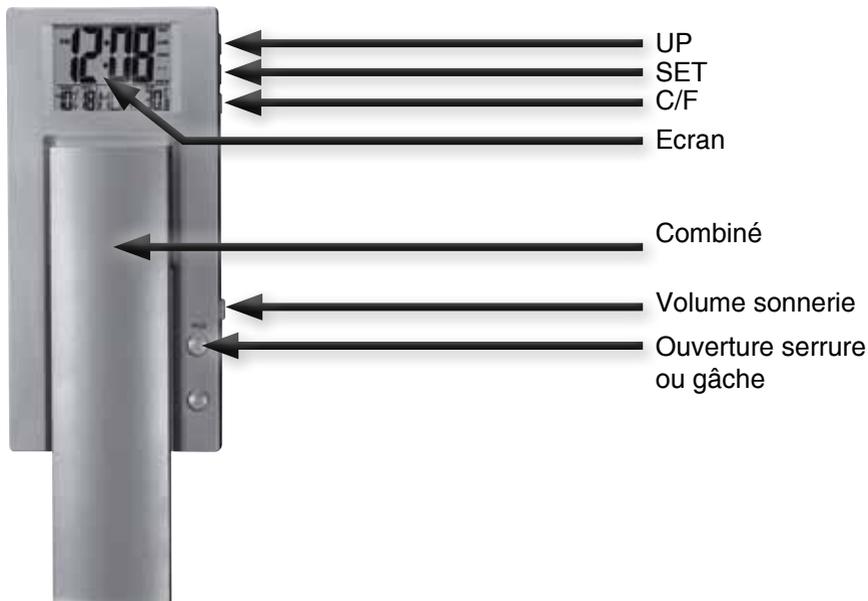


LA PLATINE DE RUE

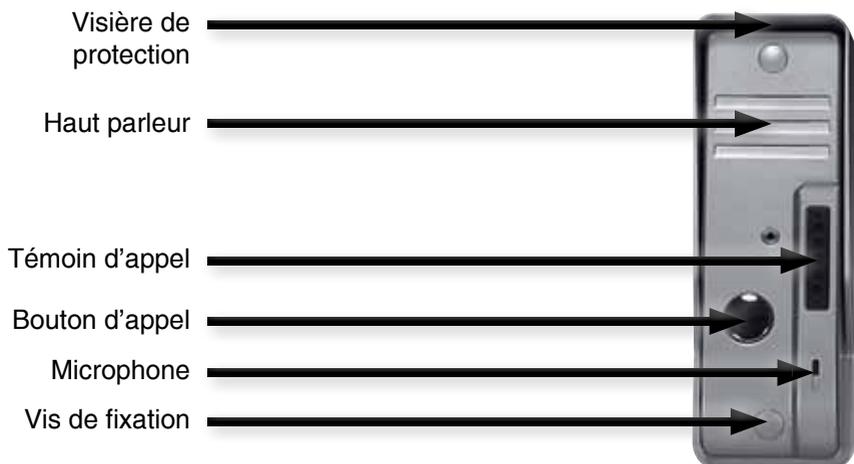


FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

- Fixer la platine de rue à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Ne pas installer la platine de rue à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil.
- Connecter les fils.
- Ôtez les caches de vis pour fixer la platine de rue au mur.
- Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- Fixer le poste intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support plastique arrière, connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

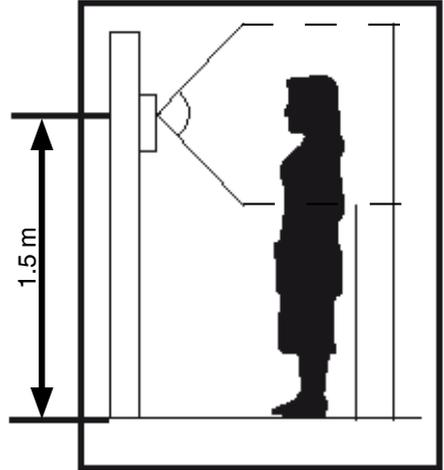

SECTION DES FILS:

platine de rue - poste intérieur	platine de rue - gâche ou serrure
De 30 à 50 mètres: utilisation de câble 0.75 mm ²	utilisation de câble 1 mm ²
De 0 à 30 mètres: utilisation du câble 1 mm ²	

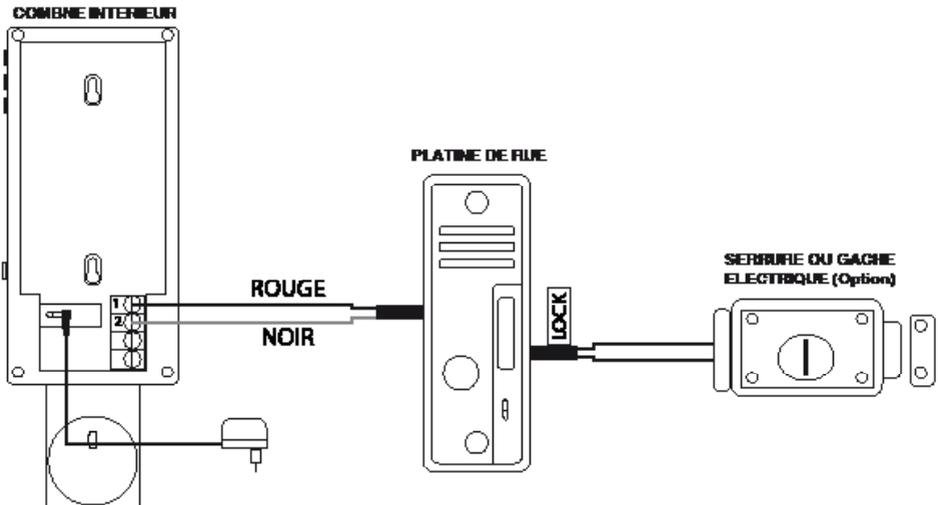



UTILISATION DES ÉLÉMENTS

4

REGLAGE DU COMBINE INTERIEUR

- Appuyez 2 secondes sur le bouton *SET* pour activer la programmation, puis chaque appui ultérieur vous fera changer de menu dans l'ordre ci-dessous.
▶ Calendrier → Années → Mois → Jours → Heures → Minutes → Secondes
- Appuyez sur le bouton *UP* pour augmenter les valeurs.
- Appuyez sur le bouton *C/F* lorsque vous êtes dans la fonction *Calendrier* pour choisir votre conversion de température (degré Celsius ou degré Fahrenheit).

UTILISATION DU KIT AUDIO



- ➊ Pressez le bouton de la platine de rue, la sonnerie se déclenche.
- ➋ Décrochez le combiné intérieur pour dialoguer .
- ➌ Raccrochez le combiné ou déclenchez la gâche/serrure électrique pour mettre fin à la communication.



AVERTISSEMENTS À RESPECTER

5

Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus.

Effectuez tout les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit3

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le moniteur.

Ne jamais exposer la platine de rue au feu.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante3

Système utilisable sous tout climat.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le poste intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante sont trop importantes.

Ne pas ouvrir le poste intérieur ni la platine de rue. Cette action entraînera la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Avant d'exécuter toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre l'appareil hors tension.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

Avant de mettre l'appareil sous tension, s'assurer que les données de la plaquette d'identification soient conformes aux caractéristiques du secteur.

L'exécution de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.



**HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)**