

VisiDoor 4.3+ RFID

Video portero con cable con tarjetas

PVFO046

VisioDoor 4.3+ RFID



BADGES
RFID



2 fils
100m max



Pantalla
táctil



Gran
angular



REC
Fotos
videos







6 melodías



Cerrojo y
portón





B2- Presentación del producto

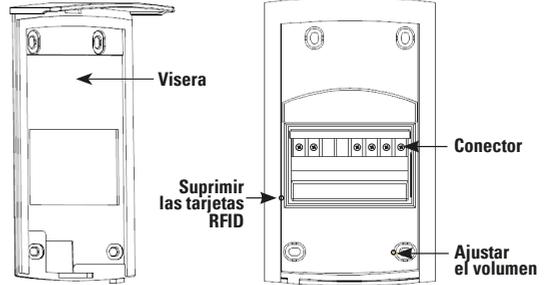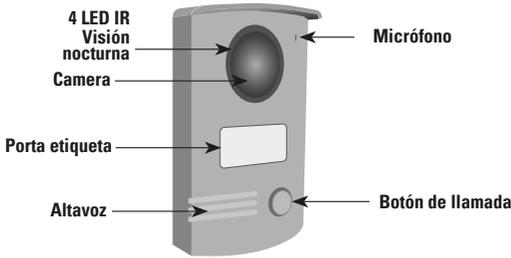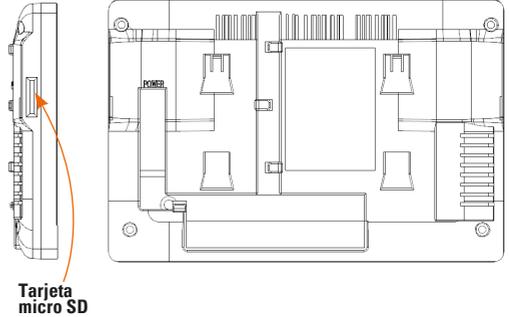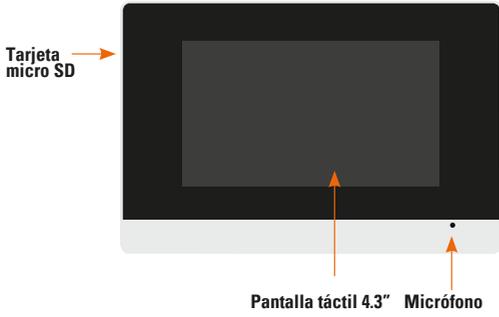

C- CABLEADO / INSTALACIÓN



C1- Impianto


Monitor

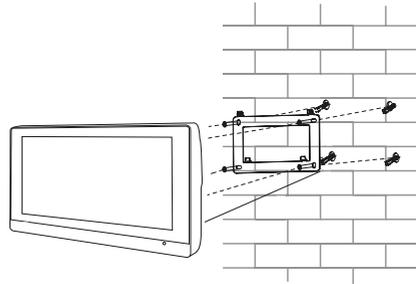

Placa exterior

Se recomienda la instalación en una zona cubierta. Evitar que el objetivo de la cámara entre en contacto directo con los rayos del sol.

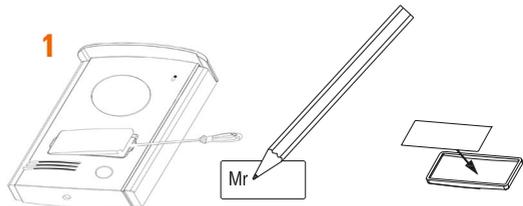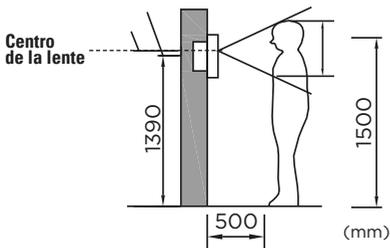


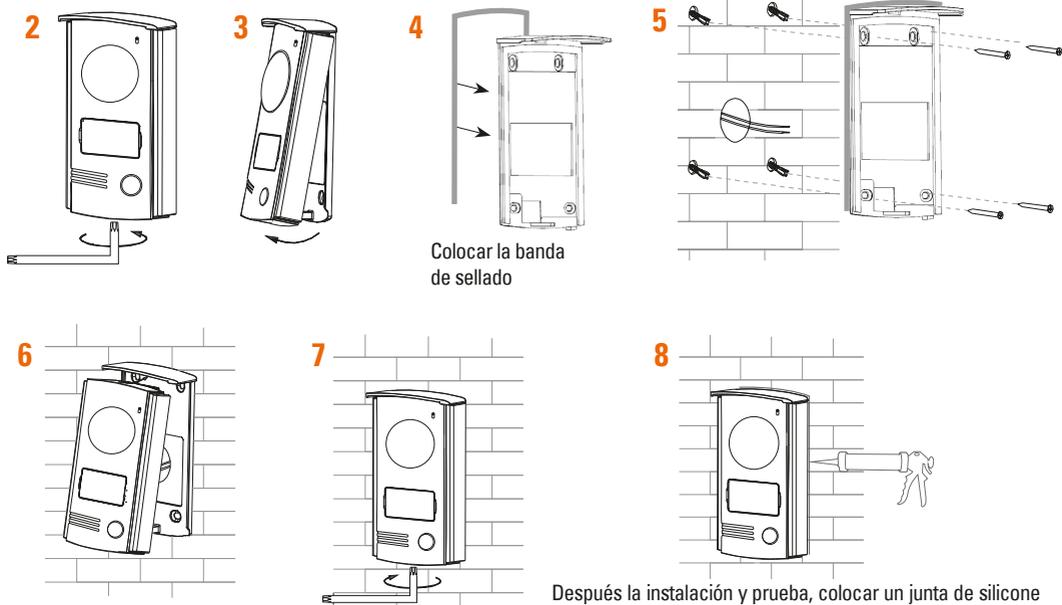

Colocar la banda de sellado

Después de la instalación y prueba, colocar un junta de silicona transparente sin ácido arriba y sobre los lados de la placa exterior (no abajo) para evitar los riesgos de infiltración.


C2- Esquema de cableado

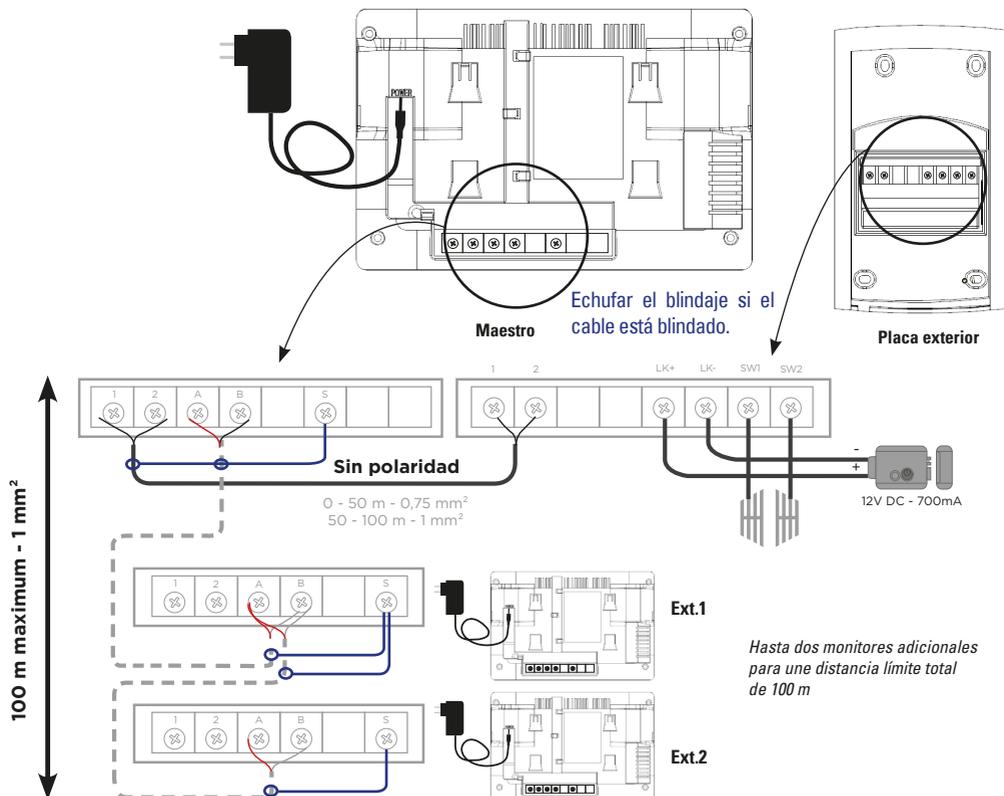





Tiene la posibilidad de conectar directamente el monitor al panel eléctrico vía un transformador 15V DC 0,8A (minimum). Se necesitan conocimientos eléctricos, le aconsejamos que contacte con un profesional.

ATENCIÓN : ¡RESPECTE LA POLARIDAD!
El hilo con las líneas grises debe colocarse en el +. El hilo con las escrituras debe colocarse en el -.

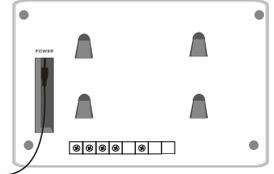

D- USO

D1- Llamada desde la placa exterior

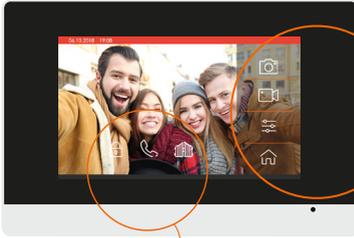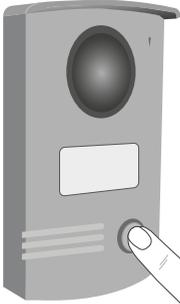

Capturar una foto



Capturar una video



Pantalla de ajustes



Volver a la pantalla principal
(la llamada perdida no será reportada)



Activar una cerradura




Contestar / Colgar



Activar un automatismo de portal

D2- Pantalla principal

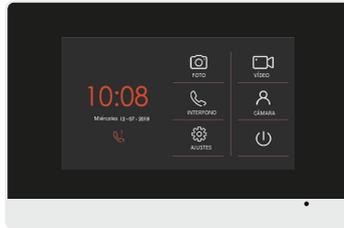

Especifica una llamada perdida (para quitar el icono, pulsar en el icono de imagen o vídeo)



Visualización de fotos



Intercomunicador



Ajustes



Visualización de vídeos
(activo si hay una tarjeta SD)



Vista de cámara



Modo de espera
(la pantalla se apaga automáticamente después de 1 minuto)



En caso de desconexión esperar hasta 15 segundos el encendido del monitor. No accionar la placa exterior sino cuando la pantalla principal aparece en el monitor.



Para salir del modo de espera, tocar la pantalla

D3- Función de intercomunicación

Puede conectar hasta 2 monitores adicionales al monitor principal y dialogar con los monitores a través de los iconos desconectar y colgar.




Contestar / Colgar

D4- Visualización de fotos y videos



Fotos

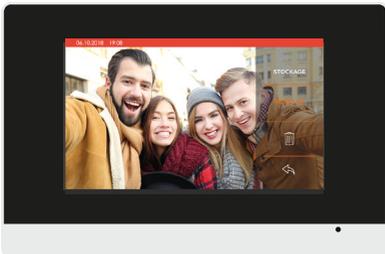

ALMACENAMIENTO

Visualizar fotos del monitor

Micro SD

Visualizar fotos de la tarjeta micro SD



Suprimir la foto




Volver a la pantalla principal

Video



 El registro de las videos se efectua en la tarjeta de memoria. Sólo es posible grabar en la tarjeta micro SD.

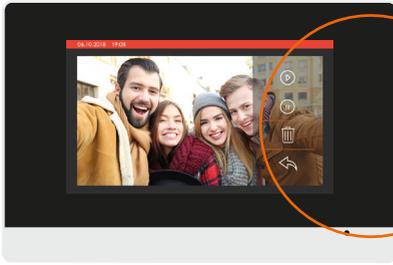

-  Lectura de la video
-  Descanso
-  Suprimir una vídeo
-  Volver a la pantalla principal

D5- Visualización camera

Camera



Puede acceder a la vista de la estación de puerta desde casa haciendo clic en el icono de la cámara

D6- Uso de las tarjetas



La tarjeta tiene que estar situada delante del porta etiqueta



BIP



BIP BIP

Tarjeta no registrada



Elección apertura cerradero o portal
(≈ 2sec)


E- AJUSTES



 Ajuste de la melodía	 Modo silencioso	 Pantalla de ajustes	 Reset
 Selección de idiomas	 Ajuste de la fecha	 Seleccionar si el aparato toma una foto y(o) un vídeo en cada llamada	 Copia de seguridad de la memoria interna en la tarjeta micro SD / suprimir todas las fotos / videos / Formatear la tarjeta micro SD
 Elección apertura cerradero o portal	 Volver a la pantalla principal		



Elección apertura cerradero o portal con la tarjeta

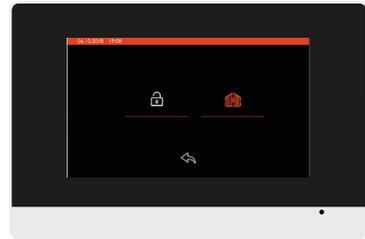

Elige si la tarjeta tiene que abrir el cerradero o el portal.


** La opción solo se puede configurar si el monitor está conectado a la placa exterior. De lo contrario, no se tendrá en cuenta la configuración.*



Melodía




Vuelta de llamada activada

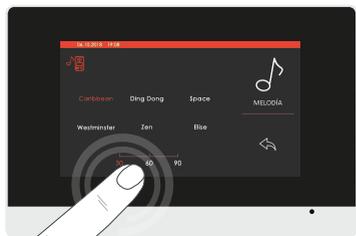

Seleccionar la duración del timbre
30, 60 ou 90 segundos



Vuelta de llamada desactivada

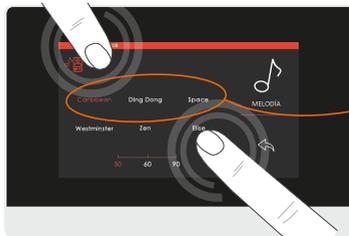


Selección de la melodía


3 melodías premium
con vuelta de llamada
posible
con la placa exterior



Modo silencioso

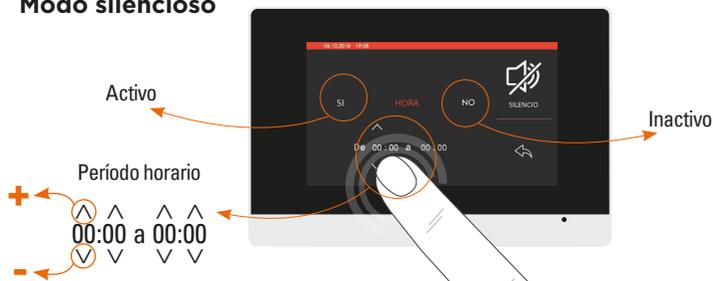

Pantalla de ajustes

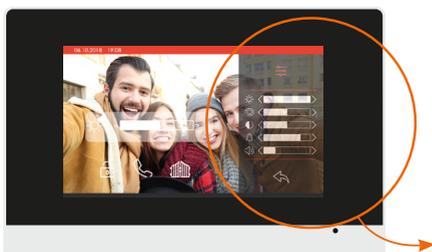

Luminosidad



Color



Contrasto



Volumen de la melodía



Volumen de la voz




Volver a la pantalla
principal

Reset



Esta función permite restablecer todas las dadas y todos los ajustes iniciales del aparato.

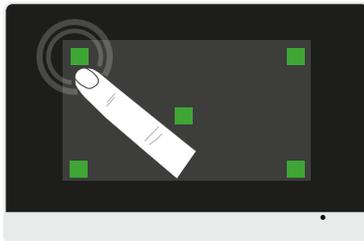

Al inicio, apoyar en las 5 metas verdes que aparecen detrás de otra en las 4 puntos de la pantalla y en el centro. Esperen hasta que aparezca la pantalla principal.

Selección de idiomas



Ajuste de la fecha

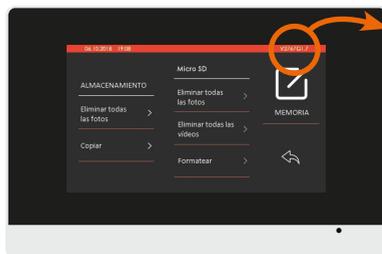


Foto y(o) un vídeo



Seleccionar si el aparato toma una foto y(o) un vídeo en cada llamada

Copia de seguridad en tarjeta SD



Versión del VisioDoor

Copiar : Copiar las fotos de la memoria interna en la tarjeta micro SD en el archivo BKUP.PIC.

Formatear : Borrar el contenido de la tarjeta micro SD

Función RFID

TARJETA DE REGISTRO




TARJETA USUARIO



TARJETA DE SUPRESIÓN




Añadir tarjetas

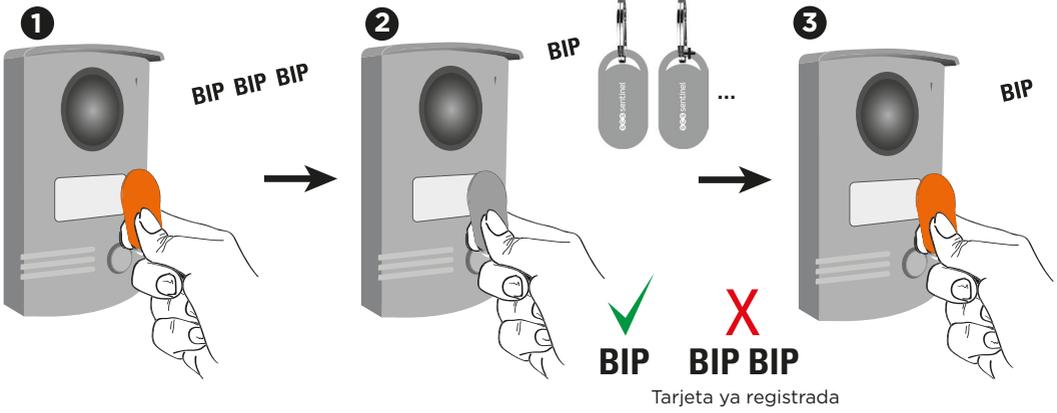


Repetir la operación para cada tarjeta (10 tarjetas máxima se pueden añadir)


Suprimir una tarjeta

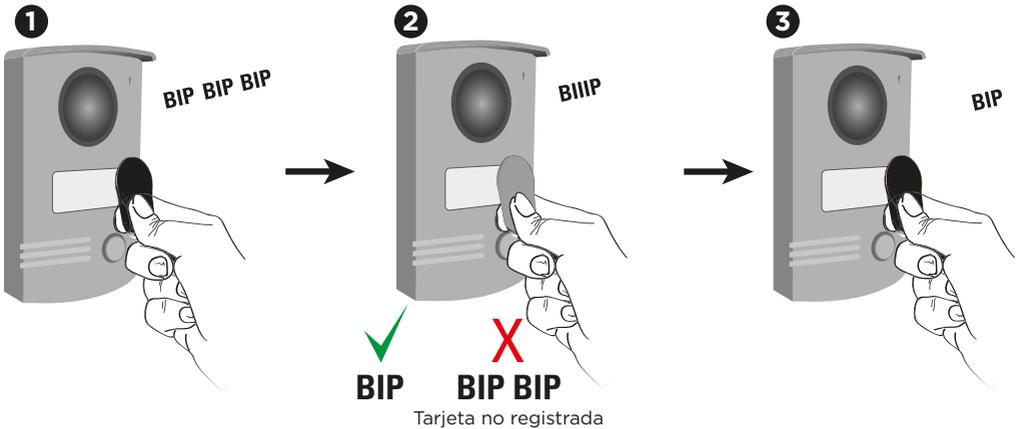

Suprimir todas las tarjetas (en caso de pérdida o de robo)

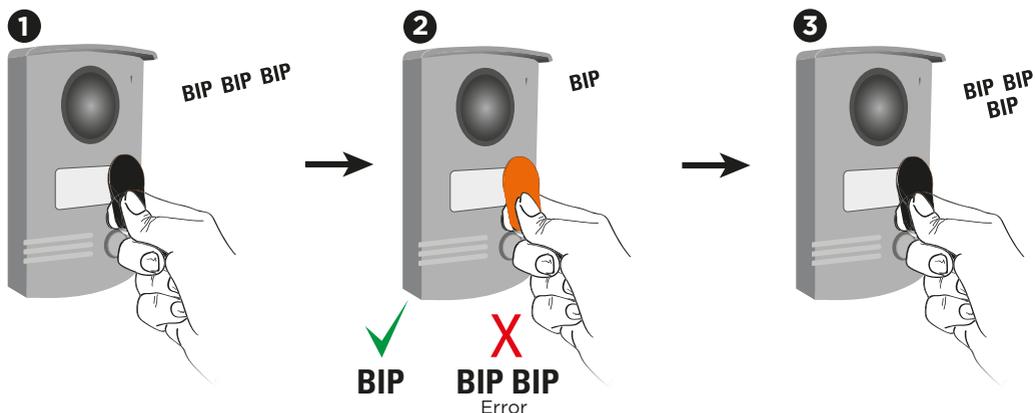

OU

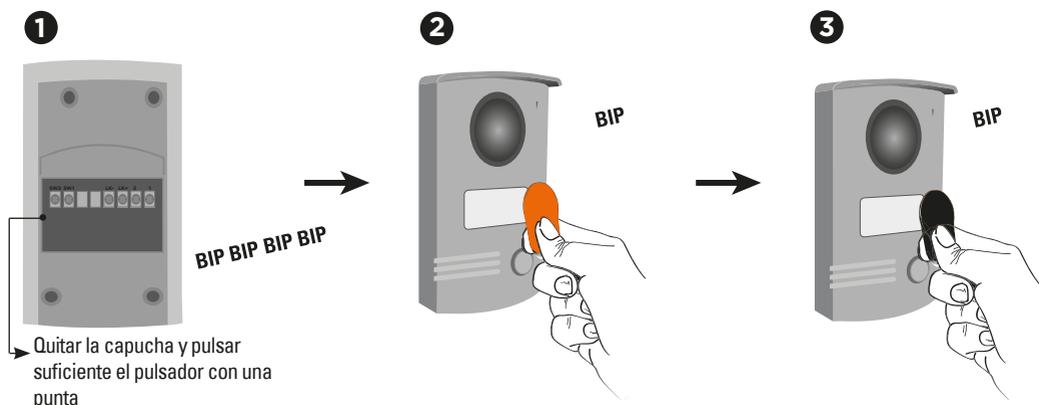

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	15V DC 0,8A
Pantalla	Pantalla táctil 4.3" TFT LCD
Resolución de pantalla LCD	480 x 272
Memoria interna (fotos)	14 Mo. Cuando la memoria está llena, la nueva foto sobrescribirá automáticamente la foto más antigua.
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos)	4 Go - 32 Go clase 4 - 10 (no suministradas) Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar
Monitores adicionales	Possibilidad de conectar hasta dos monitores adicionales

Placa exterior

Material	Aleación de aluminio
Ángulo de visión	120°
Visión nocturna	LED
Temperatura de servicio	-10°C /+ 50°C
Índice de protección	IP55
Frecuencia	125 kHz
Máximos de potencia transmitida	< 1mW

Adaptador

Referencia del modelo	SH-6000-15V-1A
Tensión de entrada	110-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	15V DC
Corriente de salida	0.8A
Potencia de salida	12W
Rendimiento medio en activo	84.56%
Rendimiento bajo carga (10%)	77.15%
Consumo eléctrico sin carga	0.065W

G- ASISTENCIA TÉCNICA

Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



937376105

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

Chat en línea



Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

H- GARANTÍA



SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

I- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

 Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.

 Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.

 No tire los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

— Corriente continua ~ Corriente alterna  Modelo de clase II  El monitor es sólo para uso en interiores

IP 55 : La unidad exterior está protegida contra depósitos de polvo nocivos y chorros de agua desde cualquier dirección.



J- DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

La empresa SCS Sentinel, declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto designado a continuación :

Denominación comercial : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Código de artículo : **PVF0046**

Código de barras : **3701085203931**

Cumple con los requisitos aplicables de las Directivas y los reglamentos de la UE siguientes :

Directiva de Equipos de Radio - **2014/53/EU**

Directiva RoHS - **2011/65/EU + 2015/863**

Cumple con las normas armonizadas y/o especificaciones técnicas pertinentes aplicables :

EN IEC 62368-1 : 2020 + A11 : 2020

EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013

EN IEC 62311 : 2020

EN 300489-1 V2.2.3

EN 300489-3 V2.3.2

EN 300330 V2.1.1

EN 55032 : 2015 + A1 : 2020 + A11 : 2020

EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1 : 2021

EN 61000-3-3 : 2013 + A2 : 2021

Cholet, 29/03/2024
Stéphane GARREAU, Director general



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France