

KIT BATTERIES POUR PANNEAU SOLAIRE 24V

12/24V



SOMMAIRE

Caractéristiques du produit	3
Description des éléments	3
Fixation et connexion des éléments	4
Avertissements à respecter	6
Déclaration de garantie	7

Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel.

Cette notice fait partie intégrante de votre produit.
Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.



Avertissements généraux

La mise en œuvre, les connections électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée.

L'utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce kit batteries extrêmement facile à installer et à utiliser vous permet d'alimenter votre automatisme de portail en totale autonomie grâce à un panneau solaire sans aménagement de courant 230 Volts.


KIT BATTERIES

- Dimensions du coffret : 225 x 280 x 125 mm.
- Indice de protection : IP44.
- Dimensions d'une batterie : 150 x 100 x 98 mm.
- Tension d'une batterie : 12V 12Ah.
- Câbles fournis :
 - 1 câble de raccordement batteries/automatisme
 - 1 mètre (marron et bleu). 1 câble de liaison des deux batteries 30 cm (noir).

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

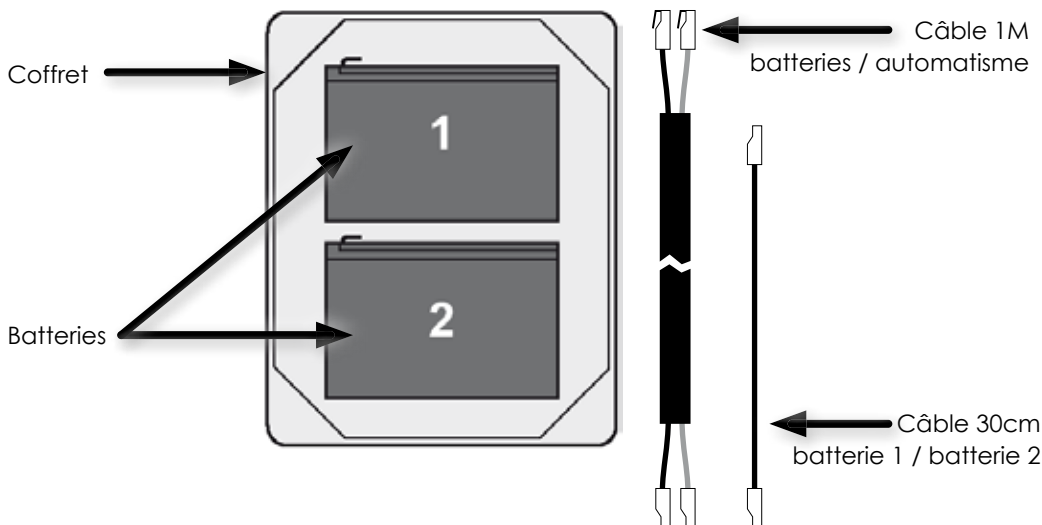


FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

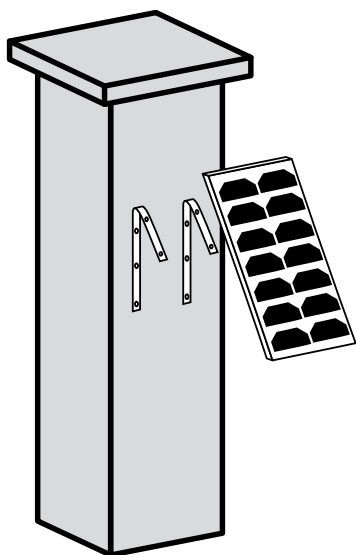


Fixer le panneau solaire sur le support que vous souhaitez à l'aide des deux équerres fournies.

Orientez-le vers le soleil.






MONTAGE POUR AUTOMATISME 12V

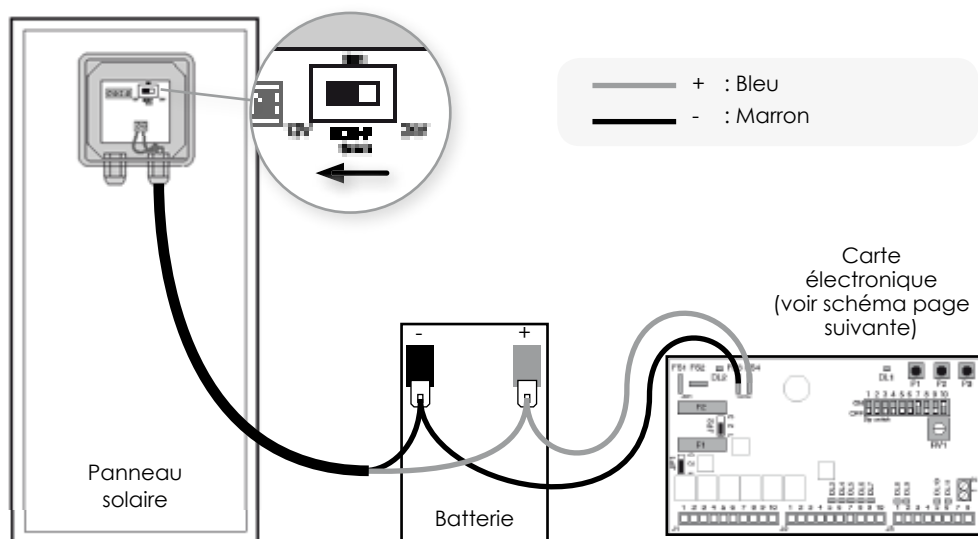

MONTAGE POUR AUTOMATISME 24V

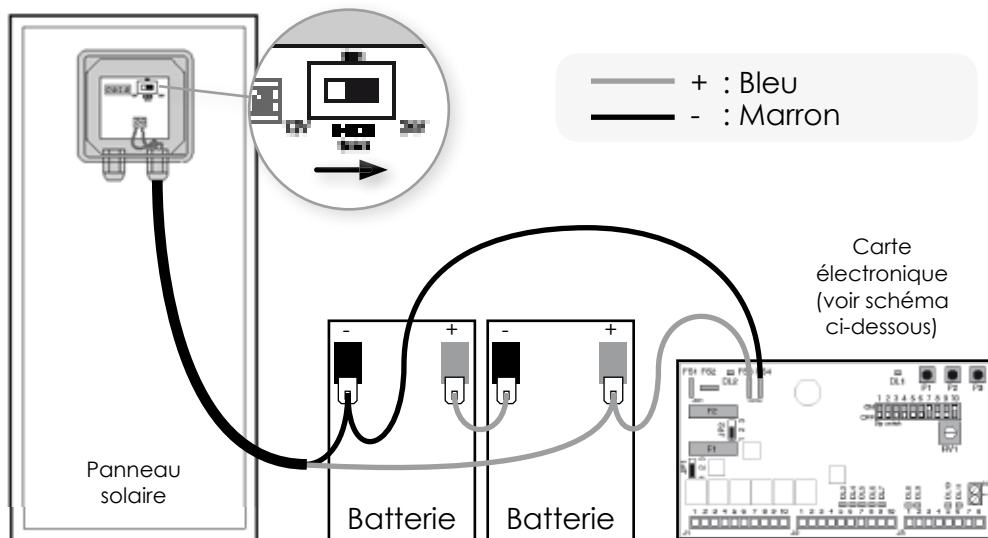

BRANCHEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE

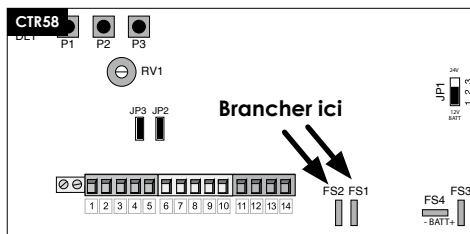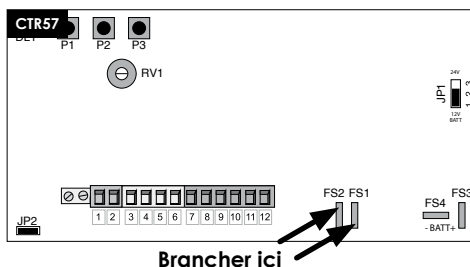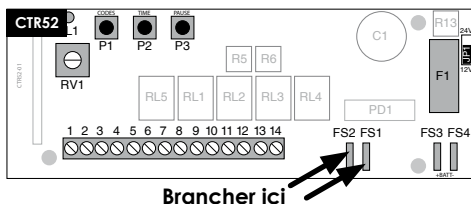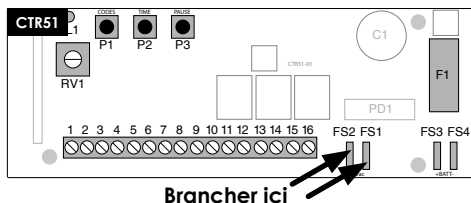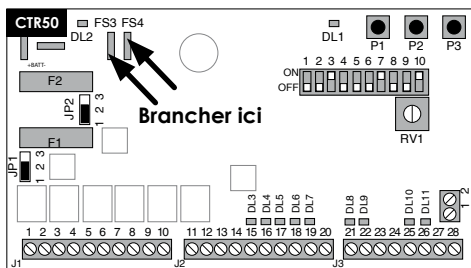

AVERTISSEMENTS À RESPECTER



- Effectuer tous les branchements avant d'utiliser le kit.

Ne sont jamais couverts par notre garantie :

- Les dommages résultant des conséquences d'une mauvaise installation (mauvais câblage, inversion de polarité...).
- Les dommages résultant d'un usage inadéquat de l'appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou de sa modification.
- Les dommages résultant des conséquences de l'utilisation de composants ne provenant pas de Système de Communication et de Sécurité.
- Les dommages dus à un défaut d'entretien, à un choc physique .
- Les dommages dus aux intempéries : grêle, foudre, vent violent etc.
- Les retours effectués sans la copie de la facture d'achat ou du ticket de caisse.

BATTERIES KIT FOR SOLAR PANEL 24V

12/24V



SOMMAIRE

Product characteristics	11
Description of the elements.....	11
Attaching and connecting the elements.....	12
Warnings to be respected	14
Waranty declaration	15

Important: Before installation read this manual.
 This manual is an integral part of your product.
 Store it carefully for future reference.



General Warnings

The implementation, the electrical connections and adjustments must be made in the rules of art by a qualified and specialized.

The user of this system is responsible and must check and comply with the standards and laws in force in the country of use.


FEATURES

This battery kit is extremely easy to install and use, you can power your gate automation with total independence through solar power development without 230 volts.


KIT BATTERIES

- Pack Dimensions: 225 x 280 x 125 mm.
- Ingress protection: IP44.
- Dimensions of a battery: 150 x 100 x 98 mm.
- Battery voltage: 12V 12Ah.
- Cables supplied:
 - 1 power cable battery / automation 1 meter (Brown and blue).
 - A cable connecting the two batteries 30 cm (black).

DESCRIPTION OF THE ELEMENTS

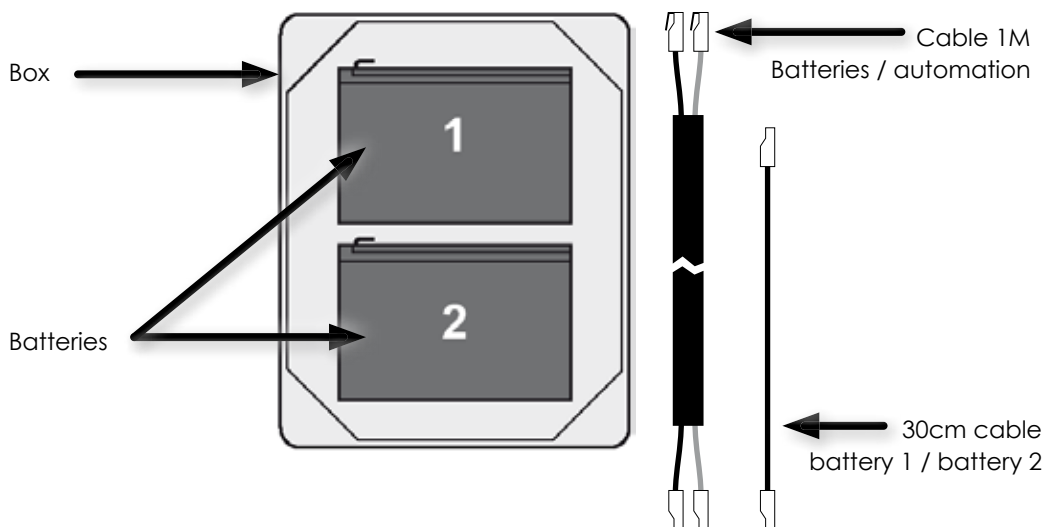


ATTACHING AND CONNECTING THE ELEMENTS

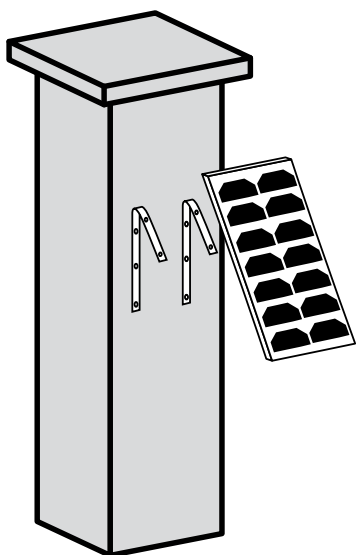


Attach the solar panel on the media you want by using the two supplied brackets.

Aim it towards the sun.






MOUNTING FOR AUTOMATIC 12V

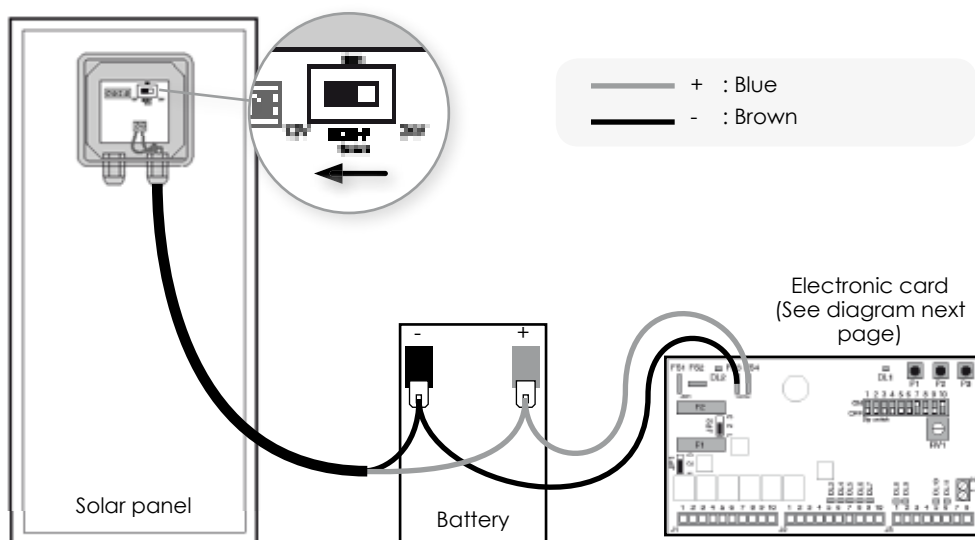

MOUNTING FOR AUTOMATIC 24V

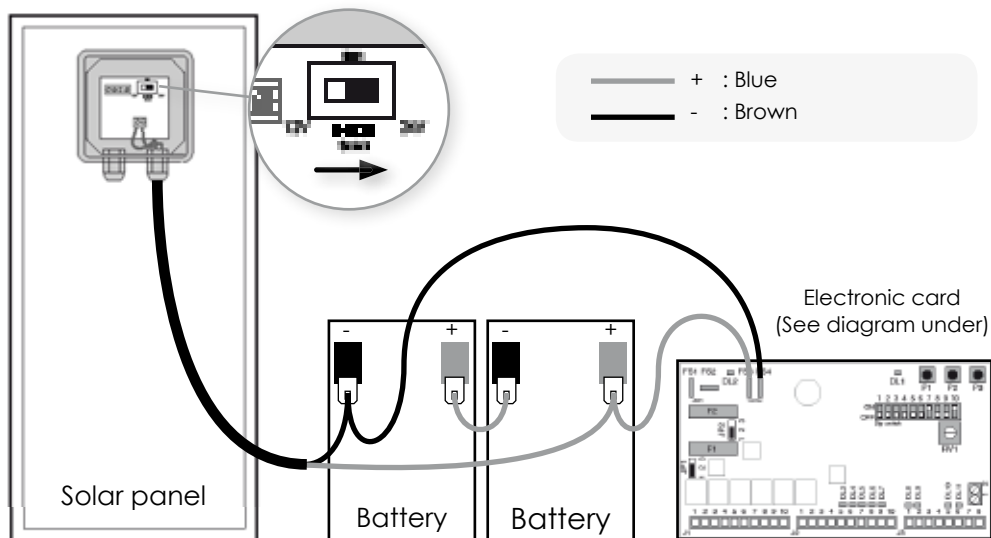

CONNECTING THE ELECTRONIC CARD

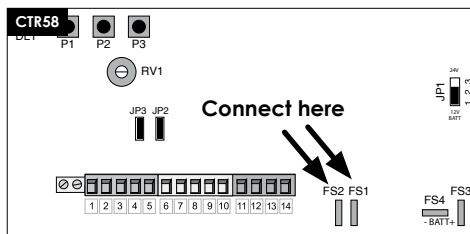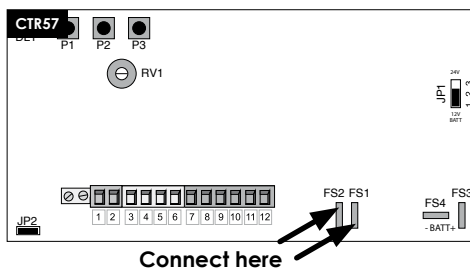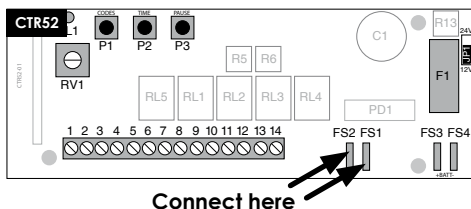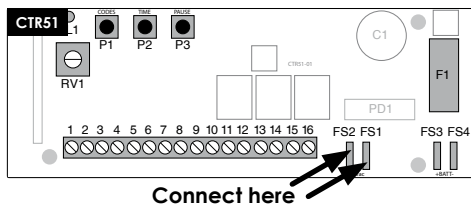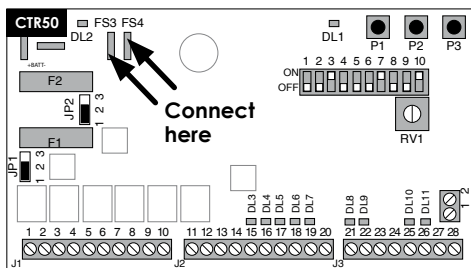

WARNINGS TO BE RESPECTED



- Make all connections before using the kit.

Never covered by our warranty:

- Damage resulting from the consequences of improper installation (bad wiring, reverse polarity ...).
- Damage resulting from improper use of the device (use in contradiction with the manual) or its modification.
- Damage resulting from the consequences of the use of components from outside Système de Communication et de Sécurité.
- Damage due to a lack of maintenance, physical shock.
- Damage due to weather: hail, lightning, wind etc...
- Returns without a copy of the invoice or receipt.