

1 Présentation

Nous vous remercions de nous avoir témoigné votre confiance lors de l'achat de ce produit.

La télécommande porte-clé DELTIS permet de commander un ou plusieurs automatismes de la gamme DELTIS.

Pour associer une télécommande à un récepteur DELTIS, reportez-vous au guide d'installation fourni avec le récepteur.

DELTIS 2.20
(réf. 6352013)



DELTIS 2.21
(réf. 6352009)



DELTIS 2.40
(réf. 6352012)



DELTIS 2.41
(réf. 6352010)



Les télécommandes DELTIS 2.42 et DELTIS 2.43 permettent également de commander la mise en marche ou l'arrêt de la surveillance d'un système d'alarme DELTAL.

Pour associer une télécommande DELTIS 2.42 ou DELTIS 2.43 à une centrale DELTAL, reportez-vous au chapitre 3 ci-contre.

DELTIS 2.42
(réf. 6701004)




DELTIS 2.43
(réf. 6701005)



En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

2 Mettre en place ou changer la pile

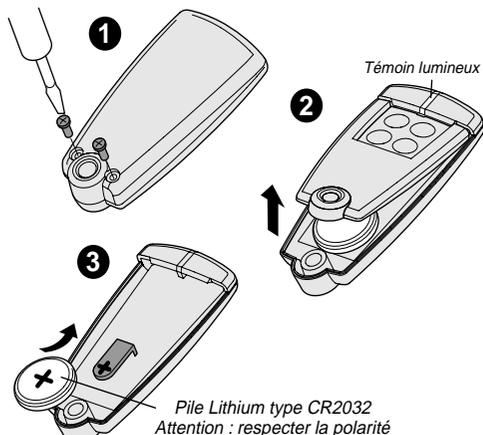

En cas de pile usée, le témoin lumineux clignote durant 5 sec. à chaque appui sur une touche.

3 Associer une télécommande DELTIS à une centrale DELTAL

Ajouter la télécommande au système :

- la centrale doit être en mode MAINTENANCE (appuyez simultanément 5 sec. sur les touches ON et OFF d'une télécommande déjà reconnue et ouvrez la trappe de la centrale),

- appuyez 5 secondes sur la touche ON de la télécommande déjà reconnue par la centrale,

Avec une télécommande reconnue par la centrale :

5 sec.



Avec la nouvelle télécommande DELTIS 2.42 OU DELTIS 2.43

- appuyez 5 secondes sur la touche ON de la télécommande à ajouter jusqu'à ce que la centrale émette un BIP,

5 sec.



Biiip

4 Caractéristiques

- Alimentation 1 pile Lithium 3 Volts type CR2032 (fournie)
- Autonomie de 4 ans en utilisation normale
- Isolement classe III
- Fréquence radio 868 MHz (Norme EN 300 220)
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Dimensions : 37 x 74 x 14 mm
- Indice de protection : IP 40 - IK 04



DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG



Appareil conforme aux exigences des directives :
R&TTE 1999/05 (radio)



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Deltis

Télécommande "porte-clé"

Deltis 2.20 (réf : 6352013) Deltis 2.21 (réf : 6352009)

Deltis 2.40 (réf : 6352012) Deltis 2.41 (réf : 6352010)

Deltis 2.42 (réf : 6701004) Deltis 2.43 (réf : 6701005)

