



974 25

legrand


Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
FR Service consommateurs
0825 360 360 (0,15€ TTC/min)
www.legrand.fr




Variation

DEMONTAGE / FIXATION

1




2



3



4



MONTAGE

CLIC




Schéma de câblage à l'intérieur

2 ans
GARANTIE




3 245060 974251


BRANCHEMENT

A la place d'un interrupteur

En incandescence et halogène 230 Volts ~

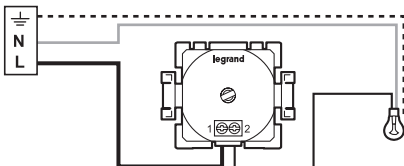

En halogène TBT à transformateur ferromagnétique

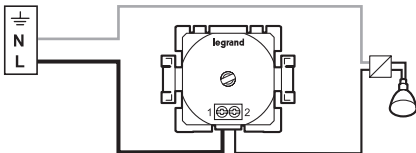

Câble rigide :
section 1,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... .. (terre) = vert/jaune

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Caractéristiques techniques

Important :

Le non-respect rigoureux des schémas de branchement, le dépassement des valeurs indiquées dans le tableau (tension, puissance, température, fréquence...) la puissance trop faible entrainant le clignotement, détruisent l'appareil.

Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance.

Les transfos doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance.

	①	②	③
 35 C° 230 V 50 Hz			
Max.	300 W	300 W	300 VA
Min.	40 W	40 W	40 VA

① Lampes à incandescence

② Lampes à halogène 230 Volts

③ Lampes à halogène à transfo ferromagnétique