


CAMÉRA INTÉRIÈURE MOTORISÉE IP WIFI

SVI0034A

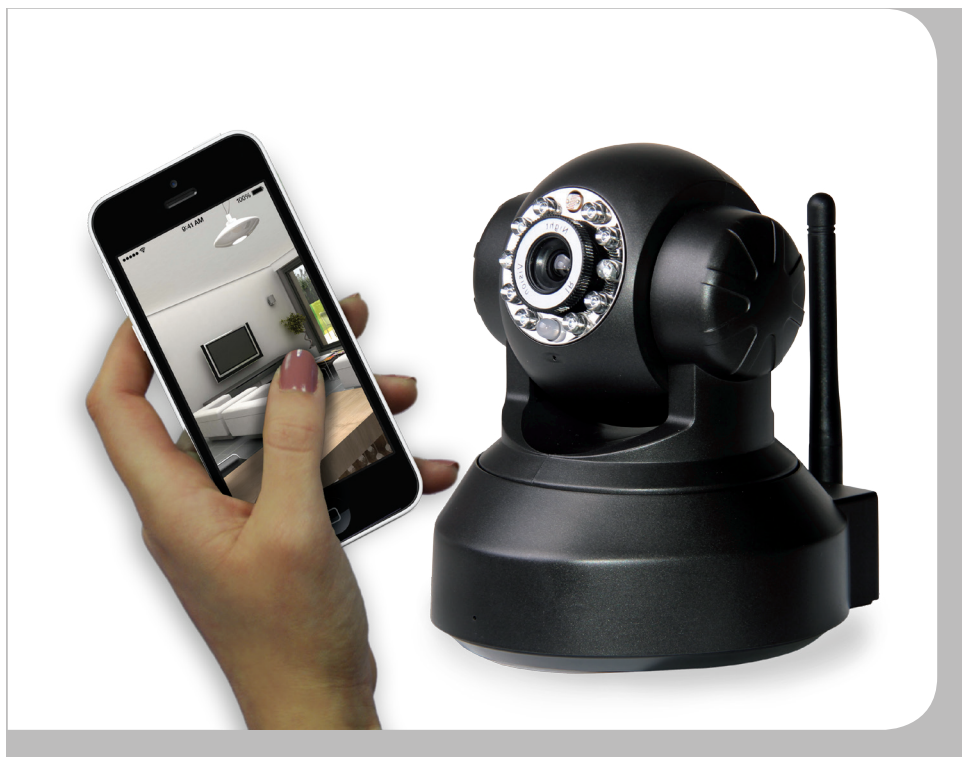

SOMMAIRE

1. Caractéristiques techniques.....	p2
2. Installation du logiciel.....	p2
3. Installation de la caméra.....	p5
4. Fonctionnement IP / WIFI.....	p6
5. Application Android.....	p6
6. Application iOS.....	p7
7. Garantie.....	p8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Programmation simple et rapide
- Caméra IP / WIFI
- Vidéo réglable : luminosité, contraste, saturation (couleur)
- Sortie audio et microphone intégré
- Alimentation 5V 2.0A
- Puissance consommée 4W
- Température de fonctionnement : - 5°C - + 55°C
- Zoom digital X4
- Application sur Android et iOS
- Leds infrarouges, vision de nuit jusqu'à 10 mètres
- Tête rotative 120° verticalement et 355° horizontalement
- 2 possibilités de fixation : murale et à poser (inversion de l'image par symétrie)

INSTALLATION DU LOGICIEL SUR VOTRE PC

Insérez le CD fourni dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
Suivant la version de votre ordinateur, soit une fenêtre va s'ouvrir automatiquement ou bien il sera nécessaire d'aller chercher manuellement le fichier d'installation.

Pour cela, cliquez sur Démarrer en bas à gauche de votre écran, ensuite cliquez sur Ordinateur, puis double-cliquez sur Lecteur DVD
Suivez ensuite la procédure ci-dessous :


1/ Cliquez sur « Ouvrir le dossier et afficher les dossiers »


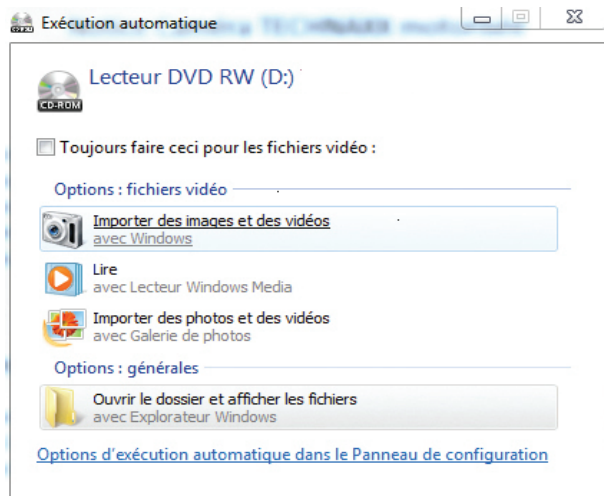


2/ Double-cliquez sur SySM Monitor


Nom	Modifié le	Type	Taille
Fichiers actuellement sur le disque (3)			
IP_Indoor_Security_Camera	22/05/2015 18:23	Dossier de fichiers	
SYSM Monitor	22/05/2015 09:51	Application	17

Une fenêtre d'installation s'affiche, cliquez sur « NEXT » sur les 3 fenêtres suivantes

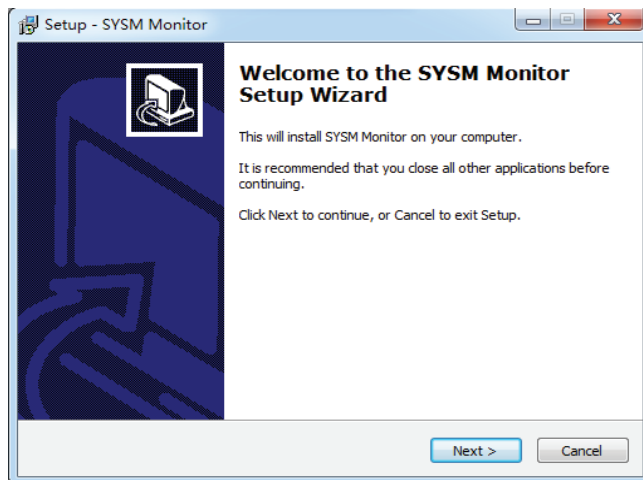


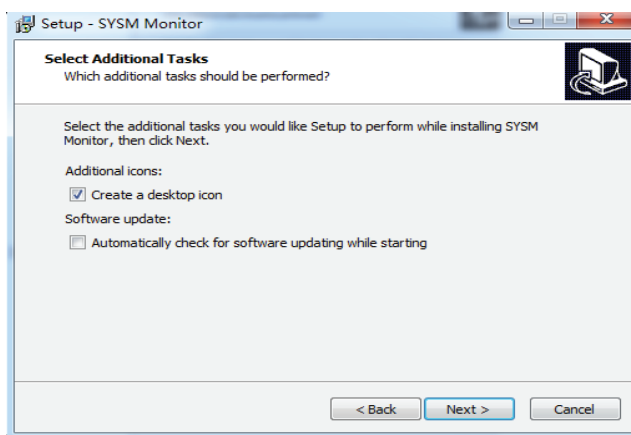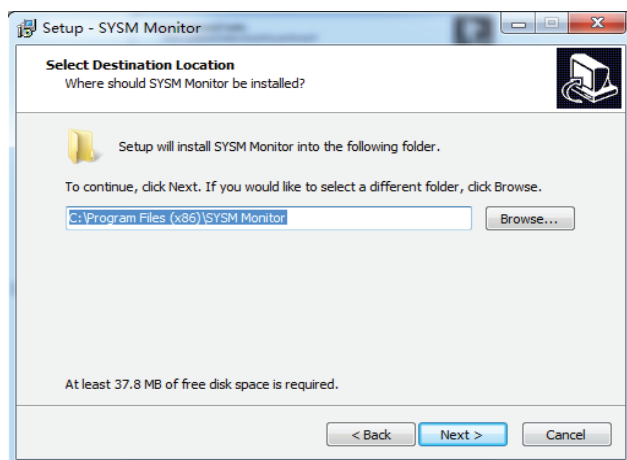


3/ Maintenant cliquez sur « INSTALL »

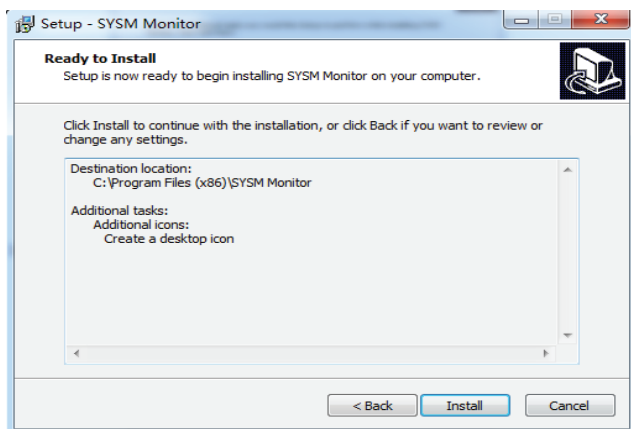

Le logiciel s'installe, patientez quelques secondes.

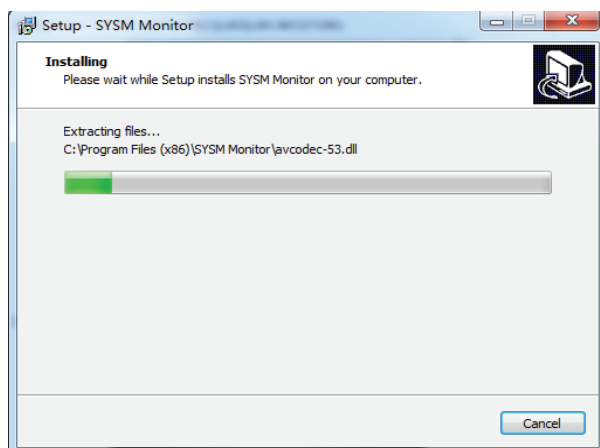

Une fois l'installation terminée le logiciel s'ouvre automatiquement

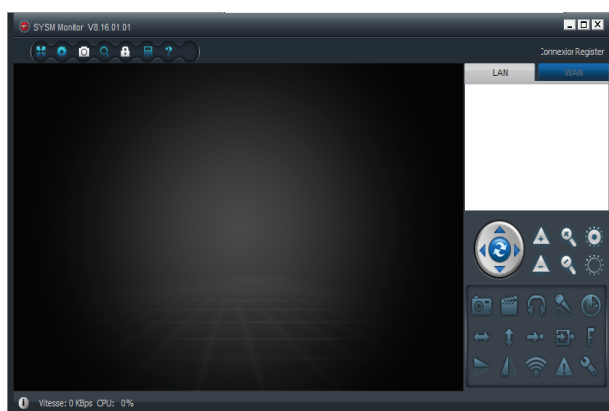

INSTALLATION DE LA CAMÉRA



Connectez le câble RJ45 (réseau internet) derrière votre caméra dans le connecteur prévu à cet effet puis connectez le cordon d'alimentation.

Connectez ensuite l'autre extrémité du câble RJ45 sur votre réseau internet et le transformateur d'alimentation sur une prise 230V.

La caméra peut être fixée au mur ou au plafond ou bien posée sur un meuble.

FONCTIONNEMENT

Votre caméra peut fonctionner de 2 façons différentes :

- soit en fonctionnement IP c'est-à-dire connectée à l'aide d'un câble Ethernet (RJ45) directement sur votre réseau Internet,
- soit en fonctionnement WIFI sur votre réseau privé.

IP

Si vous souhaitez rester en connexion IP laissez simplement votre câble branché puis passez directement au chapitre « Application ».

WIFI

Si vous souhaitez connecter votre caméra au réseau WIFI, cliquez sur l'onglet WAN en haut à droite du logiciel puis entrez le nom de la caméra par exemple T501468 dans le champ « nom d'utilisateur » puis le mot de passe. Ces éléments sont indiqués sur une étiquette située sous la caméra.

Pour éviter de ressaisir le mot de passe à chaque connexion vous avez la possibilité de cocher « se souvenir ». Pour se connecter automatiquement cochez « connexion auto ».

APPLICATION ANDROÏD

Rendez-vous sur l'application Play Store de votre smartphone ou tablette Android puis recherchez l'application « MySecure ». Installez-la sur votre appareil. Une fois installée vous pouvez lancer l'application.

Dans « Entrer n° compte » inscrivez le nom de la caméra par exemple T5215542 et dans « Entrer password » le mot de passe (pour rappel ces éléments sont indiqués sur une étiquette située sous la caméra).

Appuyer ensuite sur « s'identifier » en bas de l'écran puis sur LAN au bas de votre écran. Le chargement s'effectue et un écran apparaît avec la caméra. Appuyez alors sur le nom de la caméra, l'image s'affiche.

PTZ orientation de la caméra.

Les icônes ci-dessous apparaissent :



balayage gauche/droite.



inversion d'image (symétrie verticale).



balayage haut / bas.



inversion d'image (symétrie horizontale).



Accès au menu



réglage de la qualité / fluidité.



Haute qualité

Medium

Rapide



réglage de l'affichage de l'écran.



Luminosité



Contraste



Saturation (couleur)



capture photo de l'image apparaissant sur votre écran en temps réel.



écouter ou communiquer vocalement avec la personne se trouvant devant la caméra.



capture d'écran.



affichage des différentes caméras connectées au téléphone (affichage quad).



enregistrement de la vidéo que vous regardez.

APPLICATION iOS



Rendez-vous sur l'AppStore de votre smartphone ou tablette iOS puis recherchez l'application « MySecure ». Une fois installée vous pouvez lancer l'application.

Sur la première ligne inscrivez le nom de la caméra par exemple T5412365 puis juste en dessous le mot de passe (pour rappel ces éléments sont indiqués sur une étiquette située sous la caméra).

Appuyez ensuite sur Login en bas de l'écran, le chargement est en cours. La caméra s'affiche. Appuyez sur celle-ci pour obtenir la vidéo.

Plusieurs icônes s'affichent en dessous de votre vidéo :



orientation de la caméra.

Les icônes ci-dessous apparaissent :



balayage gauche/droite.



inversion d'image (symétrie verticale).



balayage haut / bas.



inversion d'image (symétrie horizontale).



Accès au menu



réglage de la qualité / fluidité.



Haute qualité

Medium

Rapide



réglage de l'affichage de l'écran.



Luminosité



Contraste



Saturation (couleur)



capture photo de l'image apparaissant sur votre écran en temps réel.



écouter ou communiquer vocalement avec la personne se trouvant devant la caméra.



capture d'écran.



enregistrement de la vidéo que vous regardez.

Durée de garantie : 1 an

N'oubliez pas d'enregistrer votre garantie dans le mois suivant votre achat en vous rendant sur notre site internet : **www.scs-laboutique.com**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

En cas de soucis de fonctionnement, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Nous vous demandons au préalable de relever au préalable la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.



Hotline assistance technique **FR**

0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

horaire hotline, voir sur le site internet

scs-laboutique.com