



Bouton poussoir filaire lumineux

Tension (max) : 30V AC 50/60Hz
 ou 30V DC
 Courant (max) : 3A
 Indice de protection : IP44

Wired lighting push button

Voltage (max) : 30V AC 50/60Hz
 or 30V DC
 Current (max) : 3A
 Protection rating : IP44

Pulsante campanello luminoso

Tensione (max) : 30V AC
 50/60Hz o 30V DC
 Corrente (max) : 3A
 Indice de protezione : IP44

Pulsador timbre luminoso



Tensión (max) : 30V AC 50/60Hz
 o 30V DC
 Corriente (max) : 3A
 índice de protección : IP44

Elektro Klingeltaster beleuchtet


Spannung (max) : 30V AC 50/60Hz
 oder 30V DC
 Strom (max) : 3A
 Schutzzeichen : IP44

Verlicht bedrade drukknop

Spanning (max) : 30V AC 50/60Hz
 of 30V DC
 Stroom (max) : 3A
 Beschermklasse : IP44

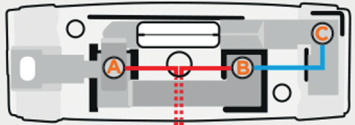

Non polarisé / Fils souples (1 mm² max)
 Polarity free / Flexible wires (1 mm² max)
 Senza polarità / Fili flessibili (1 mm² max)
 Sin polaridad / Cables flexibles (1 mm² max)
 Ohne Polarität / Weiche Fäden (1 mm² max)
 Zonder polariteit / Flexibele draden (1 mm² max)



*Conformément à la réglementation Française en vigueur



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
 49300 Cholet - France

Fabriqué en Chine

Réf. CAC0022 - IndN
 V.0923
 N° de lot :

