

Visi Door Wi-Fi Videocitofono intelligente

cablato









ÍNDICE

A- Precauciones para el uso	52
B- Descripcion	
C- Cableado / Instalación	
D- Uso	
E- Ajustes	57
F- Configuración	59
G- Ajuste	
H- Características técnicas	66
I- Asistencia técnica	67
J- Avisos	67
K- Garantía	67
L- Declaración de conformidad	67

A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.


La función de este videoteléfono es identificar a un visitante, no debe utilizarse para vigilancia callejera. La utilización de esta instalación debe ser conforme a la ley francesa n° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades. Corresponde al comprador informarse en la CNIL sobre las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias para una utilización fuera de un contexto estrictamente personal. SCS Sentinel no podrá ser considerada responsable en caso de utilización de este producto fuera de las leyes y reglamentos en vigor.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o Apple Store.

De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 2 años. Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel. com o de la aplicación iSCS Sentinel: ajustes / manuales.


B- DESCRIPCÍON

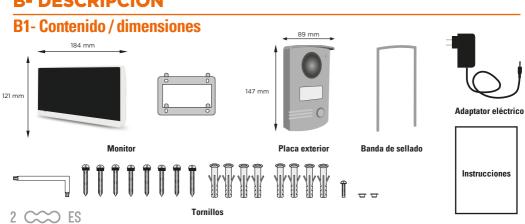


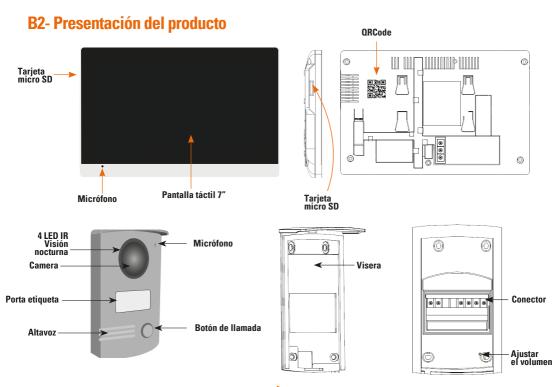


C- CABLEADO / INSTALACIÓN

C1- Impianto




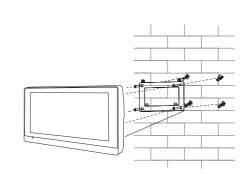

Placa exterior

















Después la instalación y prueba, colocar una junta de silicona transparente sin ácido arriba y sobre los lados de la placa exterior (no abajo) para evitar los riesgos de infiltración.

C2- Esquema de cableado

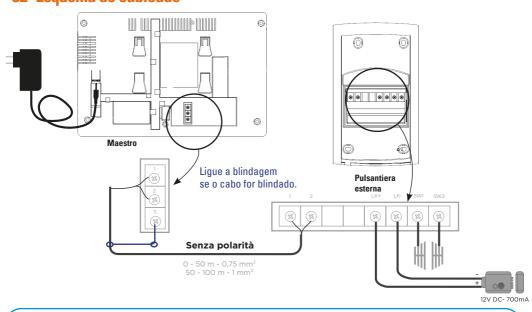



Tiene la posibilidad de conectar directamente el monitor al panel eléctrico vía un tranformador 15V DC 0,8A (minimum). Se necesitan conocimientos eléctricos, le aconsejamos que contacte con un profesional.

ATENCIÓN: ¡RESPETE LA POLARIDAD! El hilo con las líneas grises debe colocarse en el +. El hilo con las escrituras debe colocarse en el -.



D- USO

D1- Llamada desde la placa exterior





Pantalla de ajustes



Activar un automatismo de portal



Activar una cerradura



Capturar una vídeo



Capturar una foto




Contestar / Colgar



Volver a la pantalla principal (la llamada perdida no será reportada)

D2- Pantalla principal



Para salir del modo de espera, tocar la pantalla





Visualización de fotos



Visualización de vídeo



Seleccionar si el aparato toma una foto y(o) un vídeo en cada llamada



Modo de espera (La pantalla se apaga automáticamente después de 1 minuto)

以

Modo silencioso (este icono aparecerá en la parte superior de la pantalla si se elige el modo silencioso)



Vista de cámara



Ajustes

D3- Visualización de fotos y videos

Fotos







visualizar las fotos del monitor



Suprimir la foto



Volver a la pantalla principal

D4- Modo silencioso



Modo silencioso







D5- Visualización cámara



Cámara





Puede acceder a la vista de la estación de puerta desde casa haciendo clic en el icono de la cámara

E- AJUSTES



Aiuste de la melodía




Tiempo de cierre del contacto seco para

la puerta



Volver a la pantalla principal

Melodía





Seleccionar el período timbre 30, 60 ou 90 segundos



3 melodiás premium con vuelta de llamada posible con la placa exterior

> Selección melodía



Reset



Esta función permite restablecer todos los datos y ajustes iniciales del aparato.



Pantalla de ajustes







Selección de idiomas





Ajuste automático

de la fecha

y la hora (Si la conexión a

Internet)

Ajuste de la fecha

Copia de seguridad en tarjeta SD







F- CONFIGURACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Descargar la aplicación en la App Store o Play Store del smartphone. Buscar «iSCS Sentinel» y hacer clic en Instalar.



Al final de la descarga, abrir la aplicación y hacer clic en crear mi cuenta



Introducir la dirección de correo electrónico y la contraseña en las casillas correspondientes.



Pulsar «siquiente».



. antes de hacer clic en



Introducir el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, validar la cuenta.





Pulsar AUTORIZAR.



Introducir toda la información necesaria para crear la casa. Luego, hacer clic en terminar.

Añadir la cámara







Enchufar la fuente de alimentación del monitor y colocarlo cerca del router Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el monitor y la localización debe estar activada.

Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.





Pulsar + y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir el producto.



Introducir la clave Wi-Fi, escanear el código QR de la parte trasera del monitor o introducir el código manualmente.



En el monitor, ir a Ajustes y pulsar el icono «WiFi». Esperar a que el botón OK aparezca resaltado. Seleccionar la red WiFi e introducir la contraseña.









Si el dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi, aparecerá una página

Resolución en caso de fallo





Comprobar estos

5 puntos.

Hacer clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2



Si «Repetir la operación» no funciona, pulsar «Otro método»

Pulsar

«QR Code»





Comprobar la información y hacer clic en siguiente.

5.



Hacer clic en «mostrar código QR».

6.



Escanear el código QR que aparece con la placa y, tras la señal sonora, pulsar «sí».



Se completa la carga y se validan los 3 pasos. A continuación, volver a los pasos 5 y 6 para cambiar la foto de perfil.

G- AJUSTE

Ajustes de la aplicación





Para añadir una casa







Rellenar los campos y pulsar TERMINAR.

Para suprimir una casa







Para modificar una casa




Configuración de las notificaciones



Uso de la aplicación



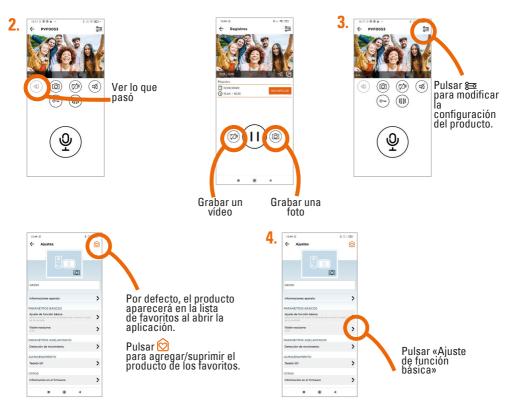











seleccionar uno o varios eventos de activación (dispositivo, fecha/hora o ubicación), pulsar +.

Crois a scorante Accidence Accid

Para seleccionar una o varias acciones (dispositivo, notificación o retardo) pulsar +.



Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.



Para añadir invitados









Activar las
«acciones»
del escenario
sin esperar a
los «eventos
desencadenantes».

A través de la aplicación iSCS Sentinel, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Reset

Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.





H- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	15V DC 0,8A
Pantalla	Pantalla táctil 7" TFT LCD
Resolución de pantalla LCD	1024 x 600 px
Memoria interna (fotos)	14 Mo. Cuando la memoria está llena, la nueva foto sobreescribirá automáticamente la foto más antigua.
Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (no suministrada) Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz - 2472 MHz
Potencia máxima de transmisión	<100mW
Wi-Fi	802 11b/g/n

Placa exterior

Material	Aleación de aluminio	
Ángulo de visión	100°	
Visión nocturna	LED IR	
Temperatura de servicio	-10°C /+ 50°C	
Índice de protección	IP55	

Adaptador

Referencia del modelo	SH-7000-15-1A
Tensión de entrada	110-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	15V DC
Corriente de salida	0.8A
Potencia de salida	12W
Rendimiento medio en activo	84.03%
Rendimiento bajo carga (10%)	78.41%
Consumo eléctrico sin carga	0.084VV

I- ASISTENCIA TÉCNICA

I1- Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



937376105

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

12 - Chat en linea



Una pregunta?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

J- GARANTÍA




SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

K- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- · No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluído.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales.
 Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juquete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.



Asegurarse de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verificar a menudo la instalación para detectar algún aposible defecto. No se dene utilizar el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llamar a un personal calificado.



No se deben tirar los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pidar a su distribuidor que los recupere o utilizar los medios de recogida selectiva puestos a disposición por el ayuntamiento.

IP 55: La unidad exterior está protegida contra depósitos de polvo nocivos y chorros de agua desde cualquier dirección.

L- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :

www.scs-sentinel.com









110, rue Pierre-Gilles de Gennes 49300 Cholet - France