

# scs sentinel **InCam ROTATIVE** Caméra de surveillance rotative extérieure

Outdoor rotative surveillance camera  
Camera di sorveglianza rotante esterna  
Cámara de vigilancia rotativa exterior  
Câmara de vigilância rotativa para exterior



FULL HD

Image Haute  
définition  
1080p



Détection  
de forme  
humaine



Suivi de  
mouvement  
intelligent



Fonction  
enregistrement

SV10070

InCam ROTATIVE

- Notice d'utilisation et d'installation
- Installation and user manual
- Manuale d'installazione e uso
- Instrucciones de uso e instalación
- Manual de instruções e instalação

V.032025 - IndA

## A- PRECAUCIONES PARA EL USO

---

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

Esta cámara no debe utilizarse para vigilancia callejera. La utilización de esta instalación debe ser conforme a la ley francesa n° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades. Corresponde al comprador informarse en la CNIL sobre las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias para una utilización fuera de un contexto estrictamente personal. SCS Sentinel no podrá ser considerada responsable en caso de utilización de este producto fuera de las leyes y reglamentos en vigor.

Este producto sólo funciona con la aplicación iSCS Sentinel. La aplicación está disponible de forma gratuita en PlayStore y AppStore. Actualizaciones pueden ser necesarias, por ejemplo, para corregir errores, mejorar funciones o la experiencia del usuario. Puede activar o desactivar las actualizaciones automáticas para la aplicación iSCS Sentinel en la configuración de PlayStore o AppStore. La información relativa al motivo de la actualización, su impacto en el rendimiento y la evolución de las funcionalidades del producto o aplicación, así como el espacio de almacenamiento utilizado, se indican, para cada actualización en PlayStore o AppStore. De acuerdo con la normativa y la garantía legal, se garantizan la disponibilidad y actualizaciones de la aplicación durante 3 años.



**Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**

## B- DESCRIPCIÓN

### Contenido del kit



Cámara



Cavo  
USB-A /  
USB-C



Adaptador



Notice




Tornillos




Soporte de  
pared

### Presentación del producto

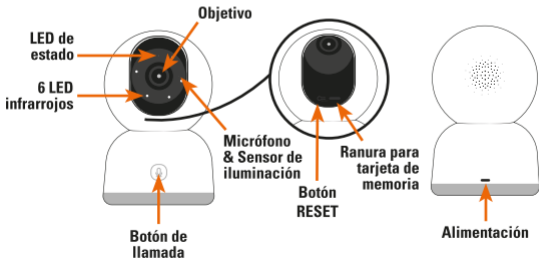

## C- INSTALACIÓN

- 1- Posicionar la cámara en una habitación de la casa cerca de su router Wi-Fi.
- 2- Conectar el cable de alimentación.
- 3- Descargar la aplicación gratuita **iSCS Sentinel** en su smartphone.



Si lo desea, puede insertar una tarjeta de memoria micro SD (Hasta 128 GB) para almacenar secuencias de vídeo en la cámara.

**La tarjeta micro SD es necesaria para acceder al historial de videos de la aplicación.**



Apuntar la cámara hacia arriba, insertar la tarjeta micro SD y reiniciar la cámara

## D- CONFIGURACIÓN

### Instalación de la aplicación



#### iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.



Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y hacer clic en crear mi cuenta.



Introducir su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.




Pulsar siguiente.




Por favor, aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente



Introducir el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, validar la cuenta.



Pulsar **AUTORIZAR**.




Introducir toda la información necesaria para crear su casa. Luego, hacer clic en terminar.

## Agregar la cámara



Enchufe la fuente de alimentación de la cámara y colóquela cerca de su rúter Wi-Fi. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que la cámara y su localización debe esperar activada. Esperar el pitido.

 Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.





Pulsar **+** y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la cámara.



Introducir la clave de su wifi y capture el código QR de su cámara o Introducir el código manualmente.



La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.



2.4 GHz



Respectez ces 3 étapes puis appuyez sur «afficher le QR Code».



¿Ha oído la campana?  
No: empezar de nuevo.  
Sí: paso validado



Espere a que la carga haya terminado y 3 pasos estén validados



Póngale un nombre a la cámara y a la habitación en la que está.



Agregue una foto de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)



Si el dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi, aparecerá una página de error.

## Resolución en caso de fallo

1.



Compruebe estos 5 puntos.

Haga clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2



Si «Repetir la operación» no funciona, pulse «Otro método»

2.



Pulsar «utilizar AP Pairing»

3.



Cuando la luz roja parpadee, pulse Siguiente. Si la luz roja no parpadea, pulse el botón de reinicio hasta que oiga un pitido.

4.



Conectar el teléfono al punto de acceso Wi-Fi del dispositivo.

5.





## Ajustes



Pulse  para acceder a los ajustes de la aplicación.



**Ver mi perfil:**  
Si lo desea, puede modificar su información personal.


## Para añadir una casa



Haga clic +



Crear una nueva casa.



Rellene los campos y pulse «FINALIZAR».

## Para eliminar una casa

- 

1. Pulsar 
- 

2. Pulsar 
- 

3. Pulsar 

## Para modificar una casa


- 

1. Pulsar 
- 

2. Pulsar 
- 

3. Pulsar 

## Configuración de las notificaciones



Pulsar  para acceder a la configuración de las notificaciones



Pulsar «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulsar solo las notificaciones que desea recibir.

## Uso de la aplicación



Activar la escucha.

Pulsar para hablar



Activar la pantalla completa (girar el teléfono).

Captura de vídeo en su teléfono.

Captura de fotografías en su teléfono.

2.



Ver lo que ha pasado.



Grabar un vídeo

Seleccionar la fecha y la hora del evento que desea ver.




Hacer clic en «cambiar la fecha» y en el horario deseado para ver lo que ha pasado»

3.



Pulsar ↕ para activar el joystick




El joystick permite mover la vista de la cámara de arriba abajo y de izquierda a derecha.



Un ángulo de visión de 75° y un ángulo de rotación de 305° permiten alcanzar un campo de visión de 360°. Para eso, basta con girar la cámara con las flechas desde la aplicación.



Pulsar el botón de llamada para realizar una llamada instantánea.



Pulsar para responder.

4.



Pulsar  para modificar la configuración de la cámara.



Por defecto, la cámara aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.

Pulsar  para agregar/eliminar la cámara de los favoritos.

5.



Pulsar en los ajustes de función básica.



**Seleccionar «Luz indicadora»** para desactivar el LED de estado.

**Seleccionar «seguimiento de movimiento»** para detectar y seguir automáticamente objetivos en movimiento

**Seleccionar «sobreimpresión»** para mostrar la fecha y la hora en el vídeo.

**Seleccionar «Calibración»** para que la cámara pruebe sus finales de carrera horizontal y vertical y vuelva a enfocar.

## 6. Visualización de los registros de detección de movimiento



Hacer clic en la hora de registro de la última detección de movimiento.

La hora no aparecerá si no hay movimiento.



Hacer clic en el vídeo para ver la última detección de movimiento



Pulsar «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos

Pulsar «Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Cuanto más alta es la sensibilidad, más movimiento detecta la cámara.



Seleccionar «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento.



Pulsar «Programación»



Pulsar +



Seleccionar los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulsar «VALIDAR»



Su programación se ha añadido correctamente.

## Configuración de la tarjeta SD (solo si tiene una en su cámara)




Pulsar «Tarjeta SD» para acceder a los ajustes.



Pulsar «Guardar en la tarjeta SD» para guardar automáticamente las fotografías y los vídeos en la tarjeta micro SD de la cámara.




3.



Pulsar  
«Modo de  
registro».

Pulsar «Formato»  
para reiniciar  
la tarjeta micro SD.



Luego, seleccionar  
grabar solo las  
alarmas o de  
forma continua.

4.



Pulsar  
«Programar»  
para programar  
los períodos de  
grabación en la  
tarjeta SD.



Pulsar 




Seleccionar los  
días y la franja  
horaria deseada  
para la grabación  
de videos/  
fotografías y  
luego pulsar  
«VALIDAR»



Su programación  
se ha  
añadido  
correctamente.

## Casos


*Ejemplo :  
Activo el detector  
de movimiento de  
mi cámara los  
días laborables  
a las 8 de la  
mañana durante  
15 minutos.*




Luego  
seleccionar  
el dispositivo,  
luego detección  
de movimiento,  
luego estado  
deseado : ON



Indicar el  
tiempo deseado  
entre las dos  
acciones:  
0h 15m 0s



Luego  
seleccionar  
el dispositivo,  
luego detección  
de movimiento,  
luego estado  
deseado tras el  
plazo : OFF



 Por  
defecto, el  
escenario  
aparecerá  
en la lista de  
favoritos.


## Para añadir invitados



⚠ A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

## Reset

Para restablecer la cámara, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Esta operación eliminará el emparejamiento de la cámara a su red Wi-F



Para eliminar el dispositivo por completo, hay que eliminarlo en la aplicación.

## E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Caméra

Resolución	1080p
Alcance Wi-Fi	30 m en campo libre
Compatibilidad	iOS, Android
Detección de movimientos / Visión nocturna	Si
Tarjeta de memoria	Micro SD de 4 a 128 Go (no suministrada)
Grabación de vídeo	Si (en tarjeta micro SD)
Ángulo de visión horizontal	75°
Ángulo de visión vertical	45°
Ángulo de rotación horizontal	305°
Ángulo de rotación vertical	80°
Frecuencia de funcionamiento	2412-2472 MHz
Máxima potencia de transmisión	< 100 mW

### Adaptateur

Referencia del modelo	JYSY005-0501000E
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	5V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	5W
Rendimiento medio en activo	75,87%
Rendimiento bajo carga (10%)	71,53%
Consumo eléctrico sin carga	0,046W

# F- ASISTENCIA TÉCNICA

## Asistencia para la resolución de problemas

Problèmas	Soluciones
Si no se puede añadir la cámara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compruebe que la fuente de alimentación está conectada.</li><li>- Compruebe que tu smartphone está conectado a una red Wi-Fi</li><li>- Cuando escriba la contraseña Wi-Fi, no escriba espacios ni guiones.</li><li>- El nombre de la red Wi-Fi no debe contener caracteres especiales.</li><li>- Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña Wi-Fi.</li><li>- Compruebe que tu buzón está conectado a Internet.</li><li>- Asegúrese de que dispone de suficiente ancho de banda.</li><li>- Compruebe que su smartphone está en la misma red que la introducida en la aplicación.</li><li>- Compruebe que la red Wi-Fi a la que intentas conectarte es de 2,4 GHz y no de 5 GHz.</li><li>- Realice el emparejamiento a menos de 3 m de la caja Wi-Fi.</li><li>- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su buzón (UPNP activado, filtrado de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivados).</li></ul>
La cámara no vuelve a su posición inicial durante el seguimiento del movimiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desactive el seguimiento del movimiento, vuelva a colocar la cámara en su posición inicial y reactive el seguimiento del movimiento.</li></ul>

## Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



**937376105**

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, basta con ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.

## Chat en línea



### Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

## H- GARANTIE

---



Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.

**Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.**

### La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

## I- AVERTISSEMENTS

---



No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.



Corriente alterna



Modelo de clase II



Corriente continua



El adaptador es sólo para uso en interiores..



## J- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

---

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : [www.scs-sentinel.com/downloads](http://www.scs-sentinel.com/downloads).

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**scs** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France