

DELTA

Télécommandes 2/4 touches Médaillon d'alerte

Notice d'installation et d'utilisation




1. Présentation

Les télécommandes 2 et 4 touches permettent de commander la mise en marche et l'arrêt de la surveillance. Le médaillon d'alerte permet de donner l'alerte en cas d'urgence.

Pour une installation et une utilisation plus détaillées du système d'alarme, reportez-vous à la notice du Pack DELTAL ou du Pack TRANQUILLITE (pour le médaillon d'alerte uniquement).

*Télécommande
4 touches*

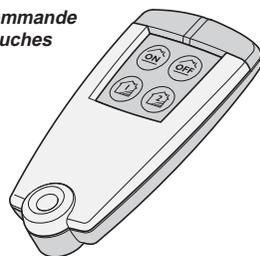

*Télécommande
2 touches*




Médaillon d'alerte



2. Changer la pile

En cas de pile usée, le voyant clignote durant 5 secondes à chaque appui sur une touche.

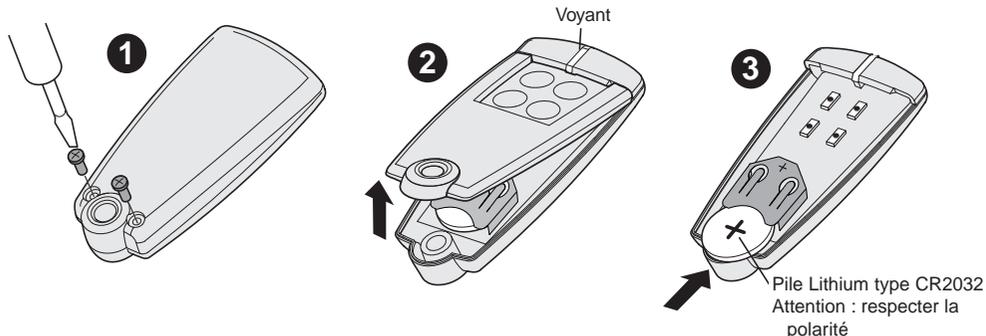

3. Mise en service

Pour ajouter un médaillon d'alerte à un transmetteur Pack TRANQUILLITE, reportez-vous à la notice du Pack TRANQUILLITE.


Ajouter la télécommande au système :

- la centrale doit être en mode MAINTENANCE (appuyez simultanément 5 sec. sur les touches ON et OFF d'une télécommande déjà reconnue et ouvrez la trappe de la centrale),
- appuyez 5 secondes sur la touche ON de la télécommande déjà reconnue par la centrale,
- appuyez 5 secondes sur la touche ON de la télécommande à ajouter jusqu'à ce que la centrale émette un BIP.
- refermez la trappe de la centrale.

Utilisation des zones : si la nouvelle télécommande est un modèle à 4 touches, elle commandera les zones 1 et 2 déjà configurées.

1 Avec une télécommande reconnue par la centrale :

5 sec.



BiiiP

2 Avec la nouvelle télécommande (ou le médaillon) :

5 sec.

5 sec.



BiiiP

4. Utilisation

En fonction de la version de la télécommande, certaines touches ne sont pas disponibles.



Mettre en marche la surveillance totale.



Arrêter la surveillance.



Mettre en marche la surveillance de la zone 1.



Mettre en marche la surveillance de la zone 2.



Déclencher une alarme urgence (ex : appeler vers l'extérieur avec un transmetteur téléphonique DELTAL ou Pack TRANQUILLITE).

5. Caractéristiques

- Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts de type CR2032 (fournie)
- Autonomie de 4 ans en utilisation normale
- Isolement classe III
- Fréquences radio : 868 MHz,
- Equipement Hertzien de Classe 1 (peut être mis sur le marché et mis en service sans restrictions)
- Portée radio de 200 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Equipement d'alarme radio
- Conso. en veille 1 μ A max.
- Conso. moyenne en émission 15 mA max.
- Indice de protection : IP30
- Température de fonctionnement : de -10°C à +55°C
- Température de stockage : de -10°C à +70°C
- Dimensions : 37 x 74 x 14 mm
- Poids (avec pile) : 23 gr.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible, sur demande, auprès de :
Service "Infos techniques"
DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (France)
mail : info.techniques@deltadore.com

Organismes certificateurs :

AFNOR Certification - www.marque-nf.com

CNPP Certification - www.cnpp.com

Référentiel de certification NF324-H58 pour classification 2 boucliers :

Certificat n° **112066-01** (télécommande 4 touches)

Certificat n° **112067-01** (télécommande 2 touches)