



SOFIA M5Z2 W / G

Kit portier vidéo couleur 2 fils



Manuel d'installation et d'utilisation





Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel. Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.



Avertissements généraux

La mise en œuvre, les connections électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. L'utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.



Warning : Before any installation read attentively this manual. This note is an integral part of your product. Keep it carefully with the aim of any later consultation.



General warnings

In the implementation, the electric connections and the regulations must be made according to the rule book by a qualified and specialized person. The user of this system is responsible and owes verify and respect the standards and the current laws in the country of use.



Wichtig: vor jeder Einrichtung, dieses Handarbeiter aufmerksam lesen. Dieser Vermerk gehört, Ihres Produktes dazugehörend. Bewahren Sie sie sorgfältig im Hinblick auf jede folgende Beratung.



Allgemeine Warnungen

Die Verarbeitung, die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen sollen in den Regeln der Kunst von einer kompetenten und speziellen Person ausgeführt sein. Der Benutzer dieses Systems ist verantwortlich und ist sich schuldig, zu überprüfen und die Normen und die gültigen Gesetze im Benutzungsland zu achten.



Importante: Antes de leer este manual de instalación.



Este folleto es parte de su producto. Guárdelo cuidadosamente para referencia futura.

Advertencias generales

La aplicación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben hacerse en las reglas del arte por mayoría cualificada y especializada. El usuario de este sistema es responsable y debe verificar y cumplir con las normas y leyes vigentes en el país de uso.



Importando: Prima di ogni installazione lira attentamente questo manuale. Questa avvertenza fa parte integrante del vostro prodotto. Conservatela accuratamente in vista di ogni consultazione ulteriore.



Avvertimenti generali

Il collocamento in L'utente di questo sistema è responsabile e ha il dovere di verificare e di rispettare in vigore le norme e le leggi nel paese di utilizzazione.



Ważne: Przed przeczytanie tej instrukcji instalacji. Ta broszura jest częścią produktu. Przechowywać dokładnie w przyszłości.



Algemene disclaimer

Uitvoering, de elektrische aansluitingen en aanpassingen moeten worden gemaakt in de regels van de kunst door een deskundige en gespecialiseerd. De gebruiker van dit systeem is verantwoordelijk en moet controleren en de normen en wetten te handhaven die gelden in het land van gebruik.



SOMMAIRE

1. Caractéristiques du produit
2. Description des éléments
3. Fixation et connexion des éléments
4. Utilisation des éléments
5. Informations complémentaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce kit vidéo couleur extrêmement facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

- Equipé d'un bouton d'ouverture d'automatisme de portail (contact sec).
- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique (Maximum 12V700mA).
- Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur.
- Fabriqué en Chine.

LA PLATINE DE RUE

- Vision nocturne (par leds/min: 1.5 Lux).
- Pose en applique.
- Température de fonctionnement: de -10 à +45°.
- Résolution horizontale de 380 lignes.
- Angle de vue : 90°.
- Visière de protection en option (XOVM5).
- Dimensions : 160 x 102.5 x 29.4 mm.


LE MONITEUR INTÉRIEUR

- Ecran 7" TFT couleur.
- Main libre.
- Température de fonctionnement : de 0 à +40°.
- Câblage de 0 à 50 mètres : par câble 0.75 mm².
- Dimensions : 236.2 x 148 x 28.4 mm.
- Alimentation par adaptateur 100-240V~ 50/60Hz - 18VDC 1.5A (Ref : A-1815)
- Support de fixation + vis fournis.
- 9 mélodies.
- Consommation électrique ≤ 3 W en veille et ≤15 W en utilisation.




DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS


LE MONITEUR

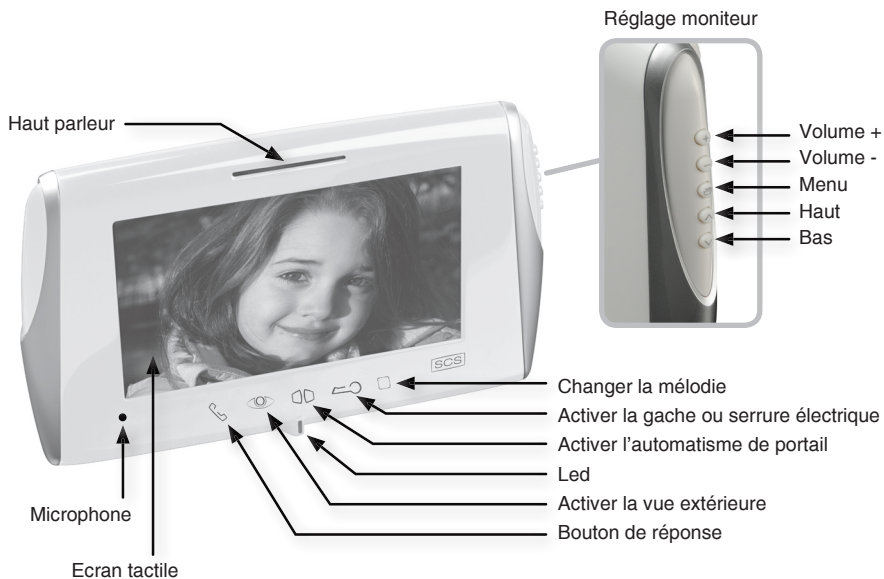

LA PLATINE DE RUE

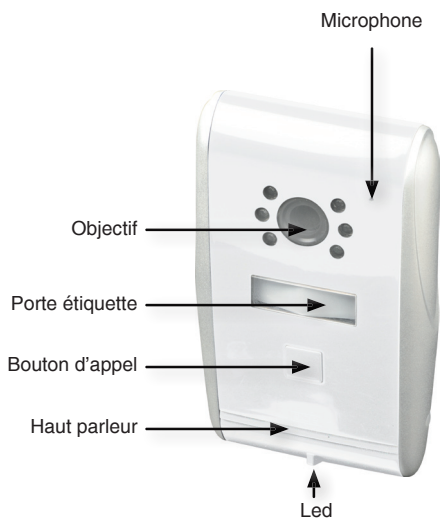

Réglages (vue arrière)

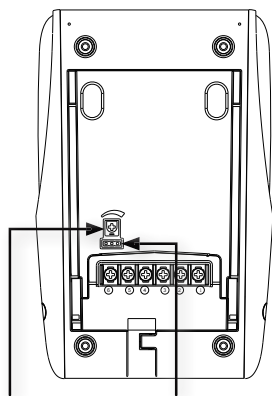

Réglage volume

VOIX (Si un larsen se fait entendre, ajuster ce volume pour le faire disparaître)

Réglage temps

d'activation serrure




FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS




- S'ASSURER QU'AUCUN ÉLÉMENT NE GÊNE À L'INSERTION DES VIS DANS LE MUR.
- NE PAS BRANCHER VOTRE ALIMENTATION TANT QUE VOTRE INSTALLATION N'EST PAS TERMINÉE ET CONTRÔLÉE.
- LA MISE EN ŒUVRE, LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LES RÉGLAGES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES RÈGLES DE L'ART PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE ET SPÉCIALISÉE.
- CHOISIR UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ.
- LE BLOC D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN LIEU SEC.


LA PLATINE DE RUE



- 1** Fixer la caméra extérieure à 1.5 mètre de hauteur en applique sur un mur plat. Ne pas installer la caméra à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil.




- 2** Fixer d'abord le support arrière.
Connecter les fils de la caméra (comme indiqué sur le schéma page suivante).




- 3** Insérer la platine sur le support et terminer en vissant les deux vis en bas de chaque côté de la platine puis masquer ceux-ci à l'aide des bouchons en caoutchouc.
Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la caméra extérieure (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

LE MONITEUR



- 4** Fixer le support du moniteur (à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat).
Connecter vos fils.



- 5** IMPORTANT : régler le volume de la mélodie avant de fixer le portier au mur.
Insérer le moniteur sur le support et terminer en vissant la vis en bas du moniteur.




FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS


SECTION DES FILS

Liaison caméra - moniteur	Liaison Caméra - Serrure / gâche Liaison Caméra - automatisme
De 0 à 50 mètres: utilisation du câble 0.75 mm ²	De 0 à 10 mètres: utilisation du câble 1 mm ²

SCHEMA DE CÂBLAGE

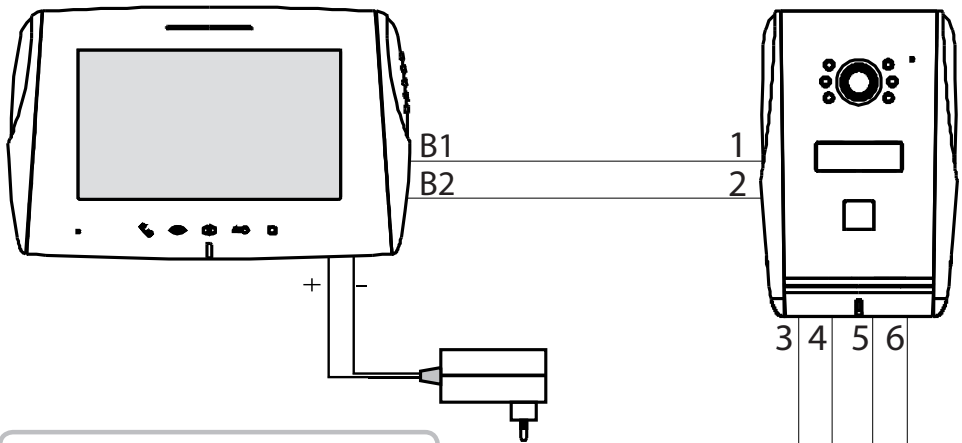


VUE ARRIERE MONITEUR

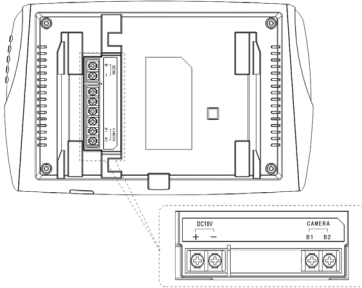


BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR

Relier l'adaptateur au moniteur avant de le brancher au secteur :



+ ← Fil Rouge

- ← Fil Noir






UTILISATION DES ÉLÉMENTS

➔ a) Communiquer avec son visiteur

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la caméra, le moniteur intérieur sonne et la vidéo s'allume. L'image du visiteur apparaît alors à l'écran.


Pour décrocher, appuyer sur le bouton  et vous pourrez communiquer avec votre visiteur. Le temps de communication est de 60 secondes maximum.

Vous pouvez régler le volume du haut parleur de la platine extérieure en tournant le bouton volume au dos de la platine de rue.


➔ b) Visualiser l'extérieur

Quand votre visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur intérieur.


Pour visualiser l'extérieur sans pression du bouton d'appel, appuyer simplement sur le bouton .

Pour couper la visualisation appuyer de nouveau sur  sinon celle-ci se coupera automatiquement après 1 minute.

➔ c) Activer l'automatisme de portail

Pour activer l'automatisme de portail, appuyer sur . Si vous êtes en communication, celle-ci continue.

➔ d) Activer la serrure

Pour activer la serrure électrique, appuyer sur , celle-ci sera ouverte pendant environ 3 secondes (programmation par défaut). Pour allonger ce temps d'ouverture, déplacer le cavalier au dos de la platine de rue.

0.3 secondes = 

3 secondes = 

6 secondes = 

A noter : lors du déclenchement de la serrure l'écran de votre moniteur s'éteint pendant 2 secondes, puis se rallume.

Pour activer la serrure sans pression du bouton d'appel, il est impératif d'activer au préalable la visualisation extérieure .

➔ e) Changer de mélodie

Pour changer de mélodie appuyer sur  plusieurs fois pour passer d'une mélodie à la suivante.

➔ f) Régler son moniteur

Activer la visualisation extérieure en pressant le bouton .

- Appui sur MENU (bouton sur le côté du moniteur) 1 fois : réglage de la luminosité
- Appui sur MENU (bouton sur le côté du moniteur) 2 fois : réglage de la saturation des couleurs

Puis régler avec les flèches  et  selon l'intensité souhaitée (16 niveaux au total).

Pour régler le volume de communication de votre moniteur, appuyer sur les boutons + ou - placés sur le côté de votre moniteur.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

AVERTISSEMENTS A RESPECTER

- Ce kit doit être branché avec le transformateur 230V/18V 50hz fourni.
- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit
- Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation.
- Ne jamais couvrir le moniteur ainsi que le transformateur.
- Ne jamais exposer la caméra extérieure au feu ou à une lumière violente.
- Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Système utilisable sous tous climats.
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.
- Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.
- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de conserver une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

Ne sont jamais couverts par notre garantie :

- Les dommages résultant des conséquences d'une mauvaise installation (mauvais câblage, inversion de polarité...).
- Les dommages résultant d'un usage inadéquat de l'appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou de sa modification.
- Les dommages résultant des conséquences de l'utilisation de composants ne provenant pas de SCS SENTINEL.
- Les dommages dus à un défaut d'entretien, à un choc physique.
- Les dommages dus aux intempéries : grêle, foudre, vent violent etc.
- Ne pas ouvrir le moniteur, la caméra ni le transformateur. Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne pas utiliser de produits contenant des hydrocarbures, des essences, des alcools ou autres produits similaires.
- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux. Les liquides de nettoyage pouvant entraîner de la corrosion sont déconseillés.
- Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives.
- Ne pas vaporiser sur le produit.
- Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation de votre produit pour déceler tout signe d'usure.
- Ne pas utiliser l'appareil si une réparation est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

ELIMINATION DES DECHETS

- Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères.
- Utilisez les moyens de collecte sélective mise à disposition par votre commune.
- Lors de l'installation, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL AU 0 892 350 490 (0,34 €/MINUTE) ET N° DE RETOUR SAV.

HOTLINE

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)

Retrouvez nous sur WWW.SCS-SENTINEL.COM