





## CARACTÉRISTIQUES

- Portée 120 Mètres en champ libre.
- Fréquence : 433 MHz.
- Alimentation carillon : 3 piles LR6/1,5 V non fournies.
- Alimentation bouton : 1 pile 12 V alcaline fournie.
- Mélodies : 18.
- Volume réglable : Faible – Moyen – Fort - Silence.
- Témoin d'appel carillon : led bleue (flash).
- Volume sonore maximum : 80 dB.
- Option : bouton additionnel XO Ondéis 200 V W.
- Visière de protection du bouton fournie.

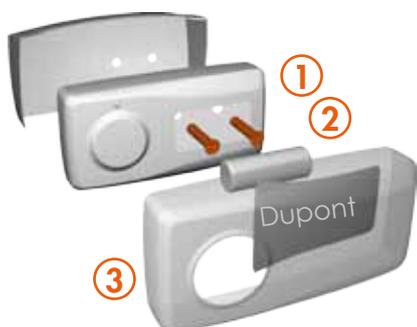

### Installation du bouton poussoir :

1. Installer en même temps la visière et le bouton au mur.
2. Insérer la pile 12V alcaline dans le bouton poussoir.
3. Positionner l'étiquette dans la coque transparente et l'installer sur le bouton au mur.

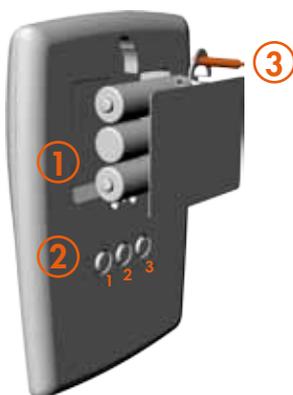

### Installation du carillon :

1. Insérer les 3 piles LR6 dans chaque carillon.
2. Réaliser les réglages suivants au dos du carillon :
  - Bouton 1 : choix du niveau sonore (4 niveaux) (faible-moyen-fort-silence).
  - Bouton 2 : changement de la mélodie.
  - Bouton 3 : écoute de la mélodie enregistrée.
3. Fixer une cheville dans le mur et positionner la vis fournie. Laisser dépasser la tête de vis afin d'y accrocher le carillon.

### Ajouter un bouton additionnel (ref : XO Ondéis 200 VW) :

- **Pour programmer** : appuyer simultanément sur le bouton n°3 du carillon et sur le bouton poussoir additionnel pendant 5 s. Votre bouton est programmé.
- **Pour déprogrammer** : appuyer sur le bouton n°3 du carillon pendant 15 s. Attention tous les boutons seront déprogrammés par cette action.



Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement. Vérifier que ce produit est adapté à votre emplacement. Il doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Ne pas exposer les produits directement aux intempéries et à la lumière directe du soleil. Respecter la polarité des piles. Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Les piles usagées doivent être remplacées par des neuves de même type. Retirer les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.

Ne laisser pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.



Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.



Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Ils font l'objet d'un tri sélectif. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

«Par la présente, la société SCS SENTINEL déclare le produit ONDEIS UEL 120VW conforme à la directive RTE 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

SCS SENTINEL FRANCE : Route de St Symphorien - BP 69 - 85130 Les Landes Génusson  
Fabriqué en Chine.

