

FR

Pour l'ensemble des informations d'utilisation, télécharger la notice du PVF0054


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en oeuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Descriptif

- Platine de rue
- Support mural
- Support de fixation angle

Présentation du produit

Platine d'interphone vidéo connecté

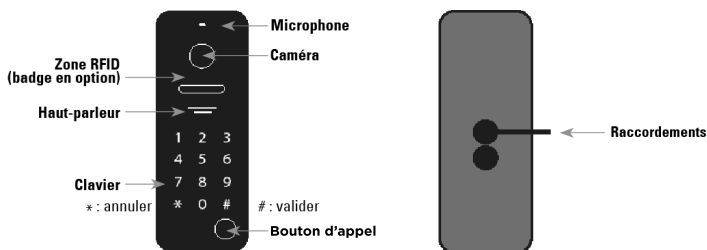

Installation

L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée. Éviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.


Débrancher le bloc d'alimentation secteur du moniteur principal avant installation et ne le rebrancher sur une prise qu'une fois le câblage terminé

Installation sur le support plat

- 1- Percer 2 trous avec un espacement correspondant à ceux du support mural puis insérer les 2 chevilles fournies.
- 2- Faire passer le câble à travers le trou du support mural, puis le fixer au mur à l'aide de 2 vis fournies.
- 3- Brancher les fils conformément au schéma de câblage.
- 4- Fixer la platine de rue sur le support mural puis visser la vis située en dessous.

Installation sur le support d'angle 30°

- 1- Percer 2 trous avec un espacement correspondant à ceux du support d'angle puis insérer les 2 chevilles fournies.
- 2- Fixer le support d'angle au mur à l'aide de 2 vis fournies.
- 3- Faire passer le câble à travers le trou du support plat puis le fixer sur le support d'angle à l'aide de 2 vis fournies.
- 4- Brancher les fils conformément au schéma de câblage.
- 5- Fixer la platine de rue sur le support plat, puis visser la vis située en dessous.

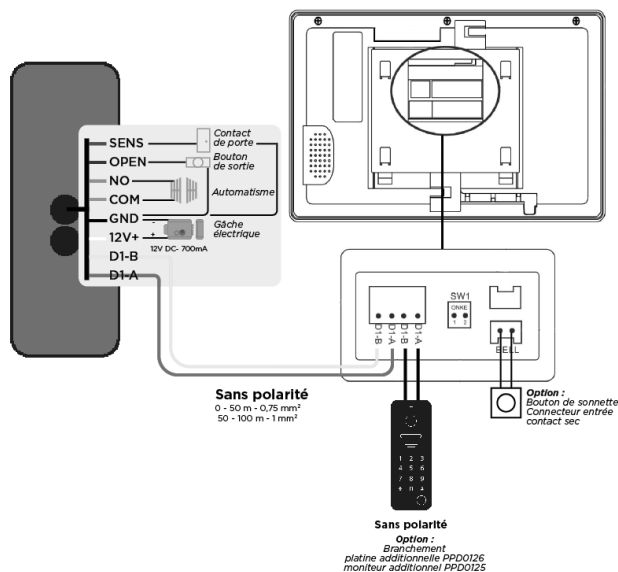

**Notice
d'installation
et d'utilisation**
CodeVisio Wi-Fi
PVF0054



Caractéristiques techniques

Alimentation	24V DC 3W (Max)
Dimensions	55 x 155 x 21 mm
Résolution HD	1080 x 720 px
Angle de vue	110°
Vision nocturne	LED infrarouges
Température de fonctionnement	-25°C /+ 60°C
Indice de protection	IP65

Garantie 3 ans

SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie. Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Avertissements

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Explication des symboles :

== Courant continu IP 65 : L'unité extérieure est protégée contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Déclaration de conformité

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads



Outdoor monitor CodeVisio Wi-Fi (PPD0126)

Compatible with CodeVisio Wi-Fi (PVF0054)

EN

For full instructions, download the PVF0054 manual.


This manual is an integral part of your product. These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.

Content

- Outdoor monitor
- Wall support
- 30° corner support

Product presentation

Connected video intercom outdoor monitor

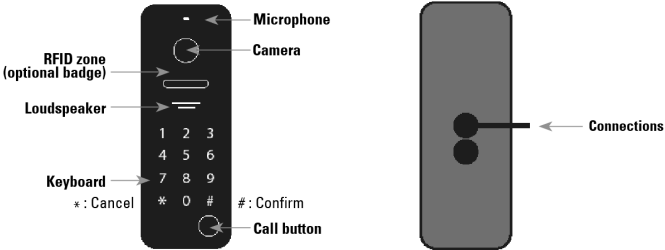

Installation


Installation in a porch or covered area is recommended. Avoid the camera lens coming into direct contact with the sun's rays. Unplug the mains power supply from the main monitor before installation and do not plug it back in until the wiring is complete.

Installation on the flat support

- 1- Drill 2 holes a spacing corresponding to that of the support, then insert the 2 wall plugs supplied.
- 2- Pass the cable through the hole in the wall bracket, then fix it to the wall using the 2 screws supplied.
- 3- Connect the wires in accordance with the wiring diagram.
- 4- Fix the door station to the wall bracket, then tighten the screw on the underside.

Installation on 30° corner support

- 1- Drill 2 holes a spacing corresponding to that of the corner support, then insert the 2 wall plugs supplied.
- 2- Fix the corner support to the wall using the 2 screws supplied.
- 3- Pass the cable through the hole in the flat bracket, then fix it to the corner bracket using the 2 screws supplied.
- 4- Connect the wires in accordance with the system wiring diagram.
- 5- Attach the door station to the flat bracket, then tighten the screw on the underside

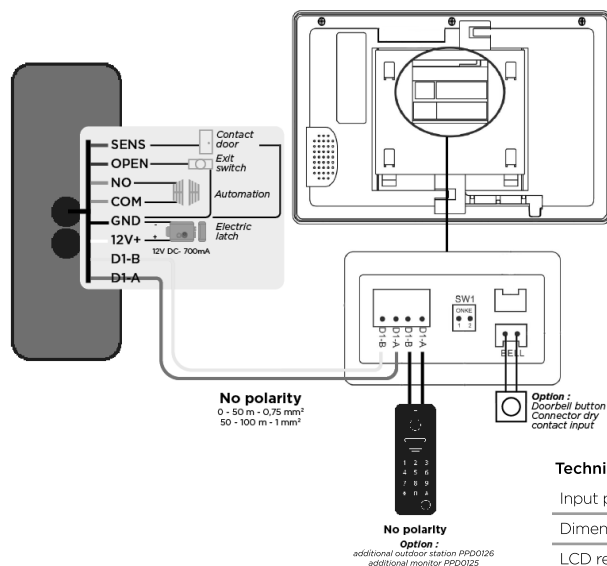

**Installation
and user
manual**
CodeVisio Wi-Fi
PVF0054



Technical feature

Input power	24V DC 3W (Max)
Dimensions	55 x 155 x 21 mm
LCD resolution	1080 x 720 px
Angle view	110°
Night vision	IR LED
Operation temperature	-25°C /+ 60°C
Protection rating	IP65

Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability. The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period. Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

Avvertissements

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone of the outdoor monitor.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

Explanation of symbols :

— Direct current IP 65 : The outdoor unit is protected against dust and water jets from all directions. .

Declaration of conformity

Hereby, SCS Sentinel declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The UE declaration of conformity may be consulted on the website : www.scs-sentinel.com/downloads.



Per le istruzioni complete, scaricare il foglio istruzioni PVF0054.


Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

Contenuto

- Pulsantiera esterna
- Supporto
- Supporto angolare

Presentazione del prodotto

Pulsantiera esterna del videocitofono collegato

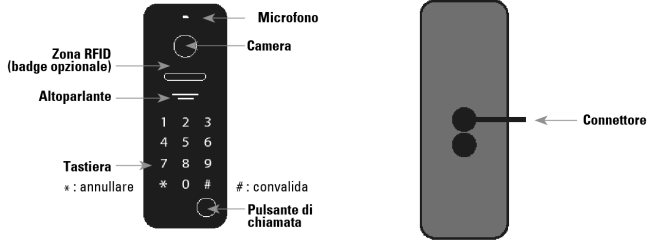

Installazione

Si consiglia l'installazione in un portico o in un'area coperta. Evitare che l'obiettivo della telecamera entri in contatto diretto con i raggi solari.


Prima dell'installazione, scollegare l'alimentazione di rete dal monitor principale e ricollegarla solo dopo aver completato il cablaggio.

Installazione sul supporto piatto

- 1- Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto piatto, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione.
- 2- Far passare il cavo attraverso il foro del supporto piatto, quindi fissarlo alla parete con le 2 viti in dotazione.
- 3- Collegare i fili secondo lo schema elettrico dell'impianto.
- 4- Fissare il posto esterno alla staffa a muro, quindi stringere la vite sul lato inferiore.

Installazione su supporto angolare a 30°

- 1- Praticare 2 fori con una distanza corrispondente a quella del supporto angolare, quindi inserire i 2 tasselli in dotazione.
- 2- Fissare il supporto angolare alla parete con le 2 viti in dotazione.
- 3- Far passare il cavo attraverso il foro della supporto piatto, quindi fissarlo alla supporto angolare con le 2 viti in dotazione.
- 4- Collegare i fili secondo lo schema elettrico dell'impianto.
- 5- Fissare il posto esterno alla supporto piatto, quindi stringere la vite sul lato inferiore.

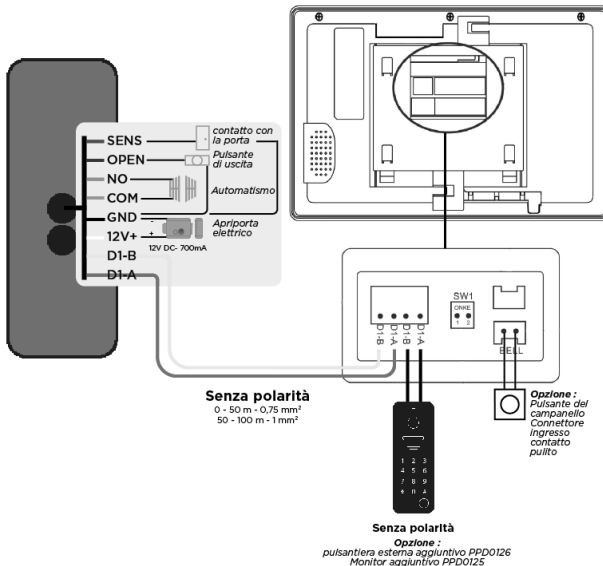

Manuale d'installazione e uso

CodeVisio Wi-Fi
PVF0054



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	24V DC 3W (Max)
Dimensioni	55 x 155 x 21 mm
Risoluzione LCD	1080 x 720 px
Campo di ripresa	110°
Visione notturna	LED a infrarossi
Temperatura di esercizio	-25°C /+ 60°C
Indice de protezione	IP65

Garanzia 3 anni

SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità. È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia. Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino : vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

Avvertenze

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso privato.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione. .
- Non tappare il microfono della piastra esterna.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini

- 

Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.
- 

Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.
- 

Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

Spiegazione dei simboli :

-  Corrente continua
- IP 65 : L'unità esterna è protetta da polvere e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.



Dichiarazione UE di conformità

Con la presente, SCS Sentinel certifica che il prodotto è conforme alle esigenze essenziali applicabili e in particolare alle esigenze della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità completa può essere consultata sul sito web: www.scs-sentinel.com/downloads.

ES

Placa exterior CodeVisio Wi-Fi (PPD0126)

Compatible con CodeVisio Wi-Fi (PVF0054)

Para obtener instrucciones completas, descargue el folleto PVF0054.


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.

Contenido

- Placa exterior
- Soporte plano
- Soporte ángulo

Presentación

Placa exterior del videocitofono collegato

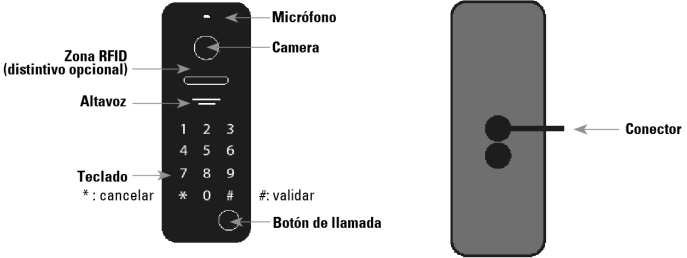

installation


Se recomienda la instalación en una zona cubierta. Evitar que el objetivo de la cámara entre en contacto directo con los rayos del sol. Prima dell'installazione, scollegare l'alimentazione di rete dal monitor principale e ricollegarla solo dopo aver completato il cablaggio.

Instalación en el soporte plano

- 1- Taladrar 2 orificios a la misma distancia que los del soporte mural e introducir los 2 tacos suministrados.
- 2- Pasar el cable con una distancia correspondiente a la del soporte mural y fijarlo a la pared con los 2 tornillos suministrados.
- 3- Conectar los cables según el esquema eléctrico.
- 4- Fijar la placa de calle al soporte mural y apretar el tornillo de la parte inferior.

Instalación en el soporte ángulo de 30°

- 1- Taladrar 2 orificios con una distancia correspondiente a la del soporte mural e introducir los 2 tacos suministrados.
- 2- Fijar la cantonera a la pared con los 2 tornillos suministrados.
- 3- Pasar el cable por el orificio del soporte plano y fijarlo al esquintero con los 2 tornillos suministrados.
- 4- Conectar los cables según el esquema eléctrico.
- 5- Fijar la placa de calle al soporte plano y apretar el tornillo de la parte inferior.

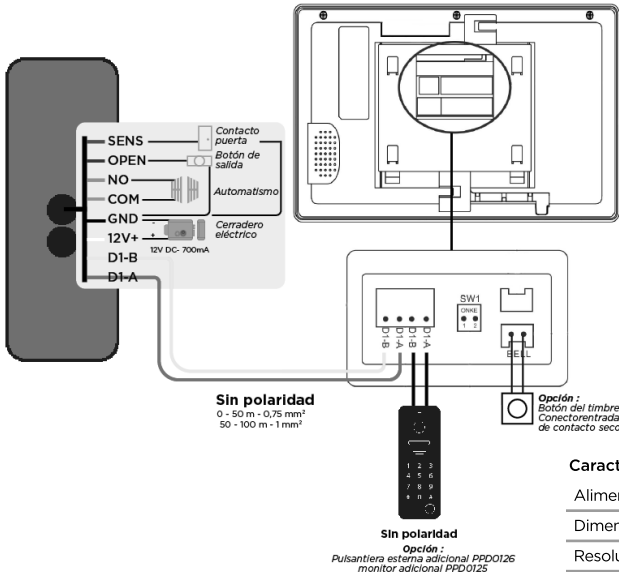

Instrucciones de instalación y uso

CodeVisio Wi-Fi
PVF0054



Características técnicas

Alimentación	24V DC 3W (Max)
Dimensiones	55 x 155 x 21 mm
Resolución LCD	1080 x 720 px
Ángulo de visión	110°
Visión nocturna	IR LED
Temperatura de servicio	-25°C /+ 60°C
Índice de protección	IP65

Garantía 3 años

SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad. Conservar el recibo de compra durante todo este periodo de garantía. Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

Avisos

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales.
- Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.

- Desconectar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No se debe limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No se debe vaporizar ningún producto sobre el aparato.
- Asegurarse de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verificar a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No se debe utilizar el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llamar a un personal calificado.

- No se deben tirar los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pidar a su distribuidor que los recupere o utilizar los medios de recogida selectiva puestos a disposición por el ayuntamiento.

Explanation of symbols :

- Corriente continua
- IP 65 : La unidad exterior está protegida contra el polvo y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones.

Declaración de conformidad

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/downloads.

