



Kit portier audio 2 fils intégral **ORION 3208BW / BG**



Manuel d'installation
et d'utilisation





SOMMAIRE

- 1.** Caractéristiques du produitpage 3
- 2.** Description des éléments.....page 4
- 3.** Fixation et connexion des éléments.....page 5
- 4.** Utilisation des élémentspage 6
- 5.** Avertissements à respecterpage 7



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le kit audio 2 fils intégral extêmemment facile à installer et à utiliser vous permet de comuniquer avec vos visiteurs.

LA PLATINE DE RUE

- Platine de rue avec pose en applique.
- Facade ABS blanc (3208BW) ou gris (3208BG).
- Controle d'une gâche ou serrure électrique 12V 15W maximum.

LE POSTE INTÉRIEUR

- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.
- Câblage de 0 à 30 mètres : par câble 0.75 mm².
- Câblage de 30 à 50 mètres : par câble 1 mm².
- Distance maximum de câblage: 50 mètres.



DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2


LE POSTE INTERIEUR



Combiné

Ouverture serrure ou
gâche électrique

LA PLATINE DE RUE

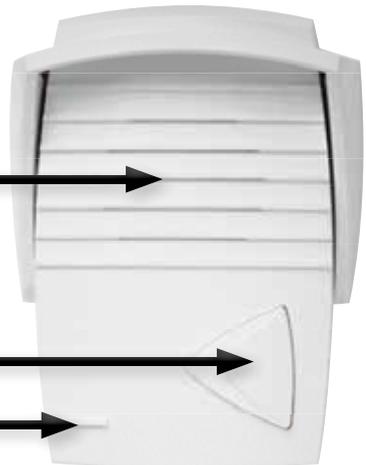


Haut parleur

Bouton d'appel

Microphone


FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

- Fixer la platine de rue à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Ne pas installer la platine de rue à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil.
- Oter la vis du bas de la platine de rue, soulever légèrement la plaque de fixation arrière pour fixer celle-ci au mur.
- Connecter les fils et repositionnez la platine de rue sur la plaque de fixation.
- Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- Fixer le poste intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support plastique arrière, connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

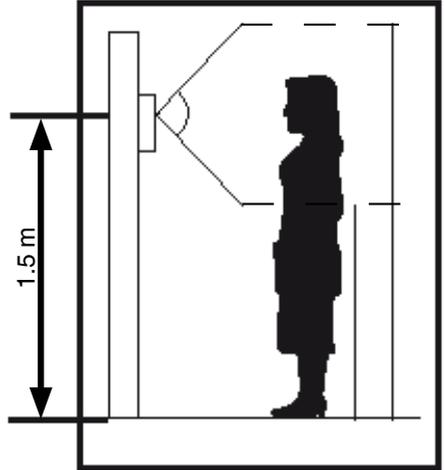

SECTION DES FILS:

platine de rue - poste intérieur	platine de rue - gâche ou serrure électrique
De 0 à 30 mètres: utilisation du câble 0.75 mm ² De 30 à 50 mètres: utilisation de câble 1 mm ²	utilisation de câble 1 mm ²

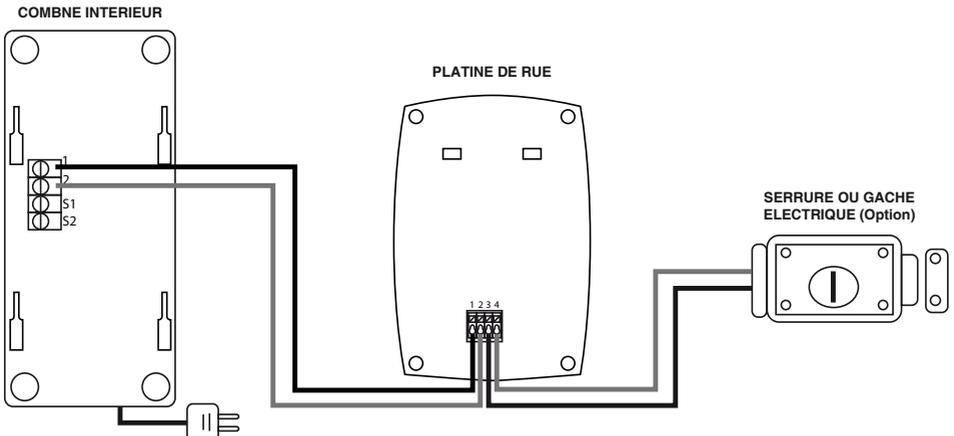



UTILISATION DES ÉLÉMENTS

4



- 1 Pressez le bouton de la platine de rue, la sonnerie se déclenche.
- 2 décrochez le combiné intérieur pour dialoguer.
- 3 Raccrochez le combiné ou déclenchez la gâche/serrure électrique pour mettre fin à la communication.



AVERTISSEMENTS À RESPECTER

5

Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus.

Effectuez tout les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.

Laissez minimum 25 cm entre le moniteur intérieur et toute autre installation électrique.

Ne jamais couvrir le moniteur.

Ne jamais exposer la platine de rue au feu.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.

Système utilisable sous tout climat.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le poste intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

Ne pas ouvrir le poste intérieur ni la platine de rue. Cette action entraînera la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Avant d'exécuter toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre l'appareil hors tension.


Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

Avant de mettre l'appareil sous tension, s'assurer que les données de la plaquette d'identification soient conformes aux caractéristiques du secteur.

L'exécution de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur.

IMPORTANT :

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.



**HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)**