

Bouton poussoir

Installation et connexion :

Avant de commencer l'installation : enlevez les piles ou isolez le transformateur. (en cas de raccordement au tableau électrique) du carillon.

Dévissez totalement à l'aide d'un petit tournevis les 2 vis. Ôtez le couvercle du bouton poussoir.

Faites passer les 2 fils venant du carillon par l'arrière et par le trou situé sur la partie supérieure du socle.

Fixez le socle avec des vis non fournies par les 2 trous situés sur la partie basse du socle sur une surface plane.

Dénudez d'environ 5 mm l'extrémité des fils électriques et enroulez les fils à leur base.

Revissez doucement les vis pour fixer définitivement les fils et remontez le couvercle.

Effectuez un test.

Résistant

Aux
Intempéries


Laiton

Massif

Garantie

2 ans

Schéma de branchement

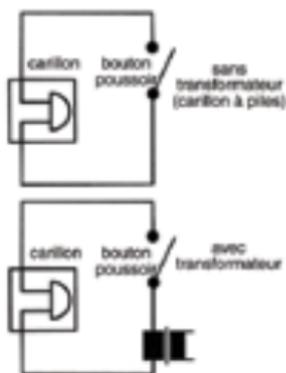

IMPORTANT :

- Le montage doit être effectué par un électricien en état de hors tension.
- Max 24V= \sim (AC/DC) 1.5A
- Température acceptées : -20°C - + 50°C
- Ne jamais brancher sur le 230 Volts.

ETA 2312

HOT - LINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute).

Garantie : 2 ans (ticket de caisse faisant foi) contre tout vice de matière ou de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non respect des indications mentionnées.

SCS SENTINEL FRANCE
Route de St Symphorien - BP 69
85 130 Les Landes Génissou

