


Caractéristiques

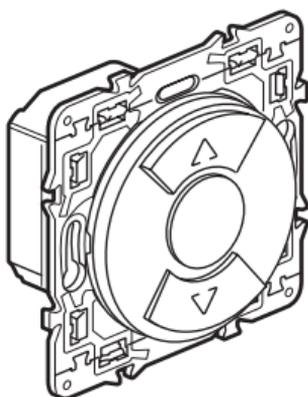


	Profondeur 40 mm mini
Portée	Environ 200 m en champ libre

- Fixation à vis ou à griffes
 - Pour commander un volet roulant électrique et orienter les lamelles dans le cas de stores vénitiens.
- Cet inter individuel est un récepteur radio. Il fonctionne avec les émetteurs inters centralisés volet roulant réf. 997 42/92 ou la télécommande générale radio réf. 997 12/62



Câblage

S'installe en lieu et place d'un inter volet roulant traditionnel sans câblage supplémentaire

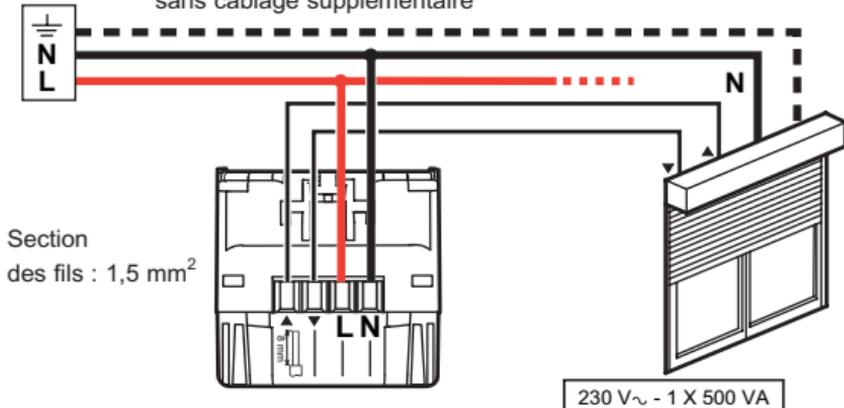

Nota : un inter individuel avec orientation de lamelles Radio commande un seul moteur.

Description

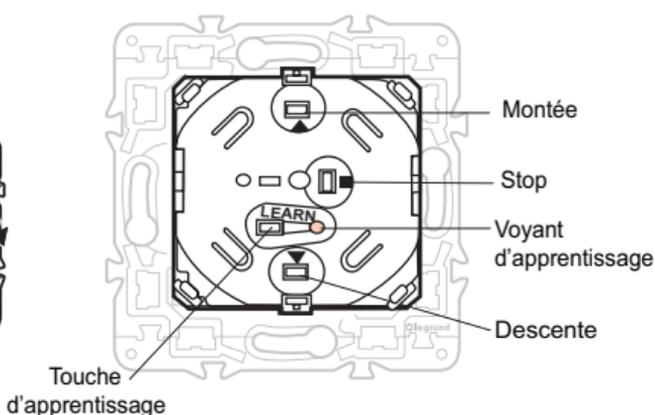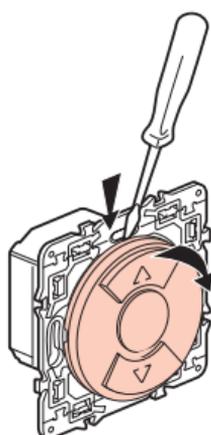

Fonctionnement

Utilisation avec tous les types d'ouvrants :


- Un appui court sur l'une des touches ▲ ■ ▼ commande respectivement le volet ou store en MONTÉE /STOP /DESCENTE.

Stores vénitiens :

- Un appui long sur la touche ▲ ou ▼ permet l'orientation des lamelles.


Procédure d'apprentissage (Fonctionnement avec l'inter centralisé volets roulants radio réf. 997 42/92 ou la télécommande générale radio réf. 99712/62).

1 - Ouverture de la procédure d'apprentissage sur l'émetteur choisi.

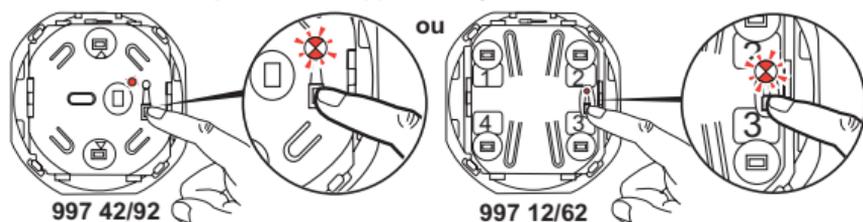


(Appui sur Learn : le voyant Learn clignote)

2 - Désignation de la touche de commande sur l'émetteur choisi.

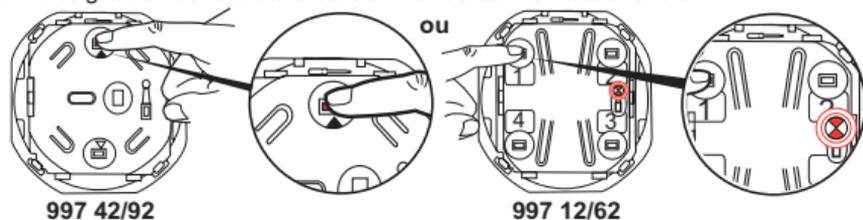


(Appui sur la touche de commande : le voyant Learn clignote plus vite)

3 - Ouverture de la procédure d'apprentissage sur le récepteur.

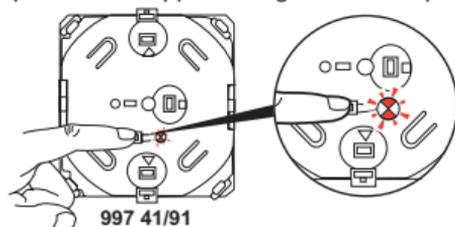


(Appui sur la touche Learn : le voyant clignote)

4 - Désignation de la touche de commande sur le récepteur.

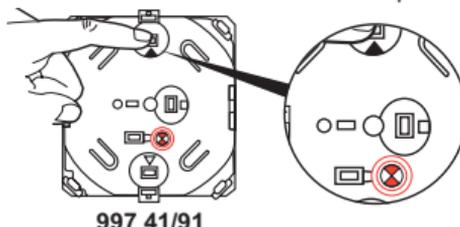

(Appui sur la touche de commande "montée" : le voyant clignote plus vite)
Répéter les étapes 3 et 4 sur chaque récepteur.

5 - Fermeture (validation) de la procédure sur l'émetteur choisi.

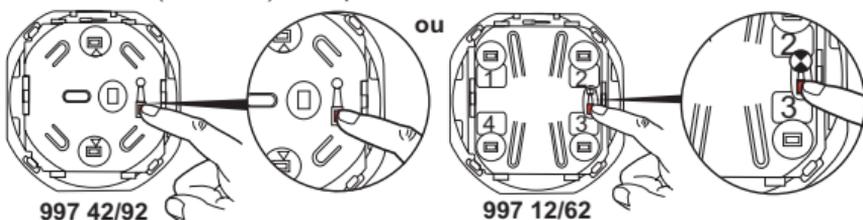

(Appui sur Learn : tous les voyants (émetteur et récepteurs) s'éteignent.
L'apprentissage est terminée.

Légende

● Le voyant s'éteint

⦿ Le voyant clignote lentement

⊗ Le voyant clignote rapidement



Ce produit doit être installé de préférence par un électricien

qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.