

scs sentinel

AudioKit 32068

Intercomunicador audio

PAF0001

AudioKit 32068



2 fils
100m max



1 melodia



Placa de calle
en superficie

Instrucciones de uso e instalación

V.022025 - IndL

ÍNDICE


A- Precauciones para el uso.....	11
B- Descripción.....	11
C- Cableado / Instalación.....	12
D- Características técnicas.....	13
E- Asistencia técnica.....	13
F- Garantía.....	13
G-Avisos.....	13

A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.

B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones

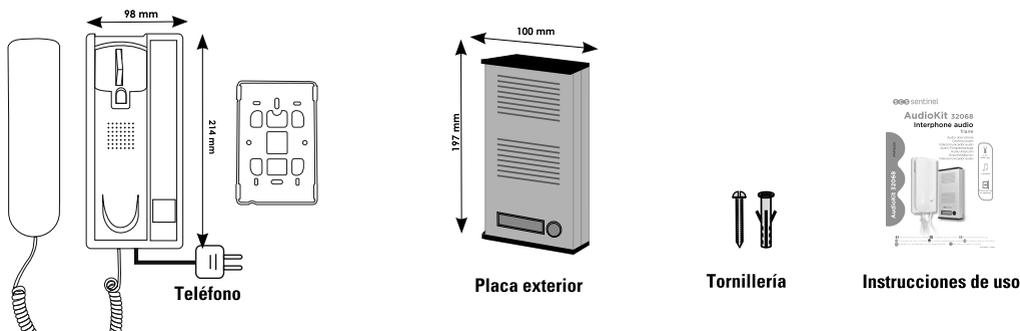


B2- Presentación del producto

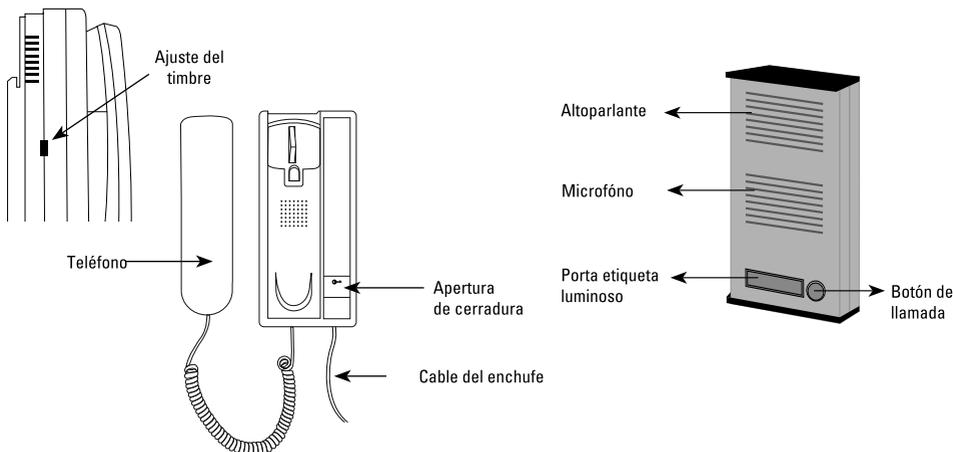

C- CABLEADO / INSTALACIÓN

C1- Esquema de cableado


 **Cables de conexión no incluidos**

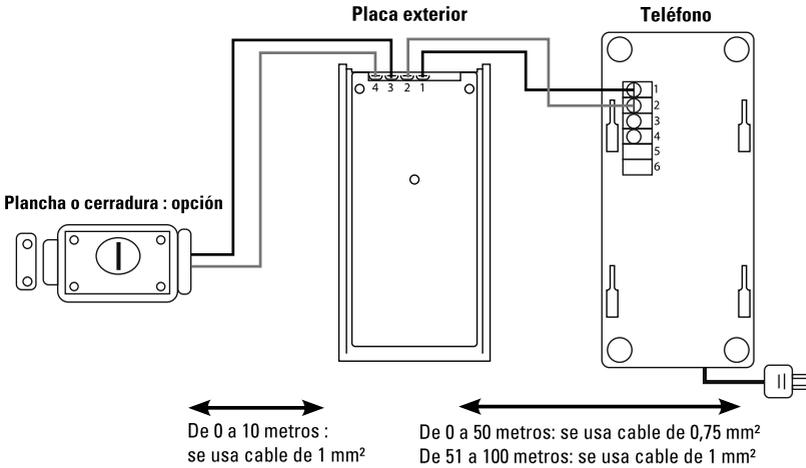

C2- Fijación y conexión de los elementos

- Fijar la placa de calle a 1,5 metros de altura en un muro plano.
- La placa exterior no debe estar expuesta a la luz solar directa ni a la intemperie. La instalación en un porche o lugar cubierto está muy recomendada.
- Retirar el tornillo superior de la placa, levantar ligeramente la placa posterior y seguidamente hacer deslizar el panel.
- Colocar la caja de empotrar en el lugar previsto en la pared.
- Conectar los cables a la placa exterior.
- Fijar el equipo interior a 1,5 metros de altura en un muro plano. Fijar en primer término el soporte plástico trasero, conectar los cables y unir el teléfono a su soporte.
- Conectar el teléfono al enchufe interior.
- Realizar una prueba funcional antes de finalizar la fijación de los elementos.

 **Después de la instalación y prueba, colocar una junta de silicona transparente en las partes alta y laterales de la placa exterior (no en el borde inferior) para evitar el riesgo de infiltraciones.**

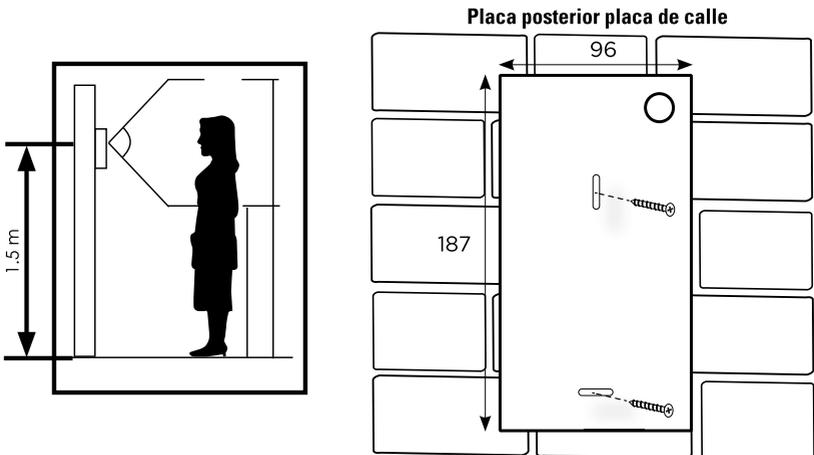

D- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa exterior

Instalación	montaje en la pared
Fachada	aluminio
El control de una huelga o un cierre eléctrico	12VDC /1,2A max
Dimensiones	100 x 197 x 27 mm

Teléfono

Instalación	montaje en la pared
Cableado	de 0-50 metros: 0,75 mm ² cable (no suministrado) 51 a 100 metros: 1 mm ² cable (no suministrado)
Distancia de cableado máxima	100 m
Uso	únicamente en interiores
Dimensiones	98 x 214 x 40 mm

E- ASISTENCIA TÉCNICA

Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



937376105

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.



Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en www.scs-sentinel.com

F- GARANTÍA

De acuerdo con la normativa vigente. Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Genes
49300 Cholet - France