



# Kit portier audio 2 fils intégral **ORION 601-2**



Manuel d'installation  
et d'utilisation





# SOMMAIRE

- 1.** Caractéristiques du produit .....page 3
- 2.** Description des éléments.....page 4
- 3.** Fixation et connexion des éléments.....page 5
- 4.** Utilisation des éléments .....page 6
- 5.** Avertissements à respecter .....page 7



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le kit audio 2 fils intégral extrêmement facile à installer et à utiliser vous permet de discuter avec vos visiteurs.

### LA PLATINE DE RUE

- Platine de rue encastrée.
- Facade aluminium.
- Porte étiquette lumineux.
- Contrôle d'une gâche ou serrure électrique 15V 800mA.

### LE POSTE INTÉRIEUR


- Equipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique.
- Equipé d'un bouton pour le déclenchement d'une motorisation (contact non alimenté).
- Câblage de 0 à 40 mètres: par câble 0.75 mm<sup>2</sup>.
- Câblage de 40 à 100 mètres: par câble 1 mm<sup>2</sup>.
- Câblage de 100 à 150 mètres: par câble 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Distance maximum de câblage: 150 mètres.




## DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

2

### LE POSTE INTERIEUR

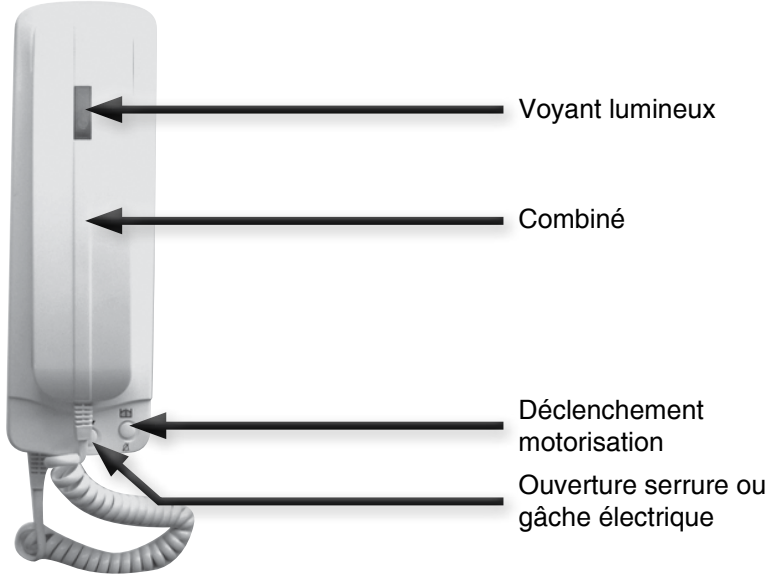


### LA PLATINE DE RUE

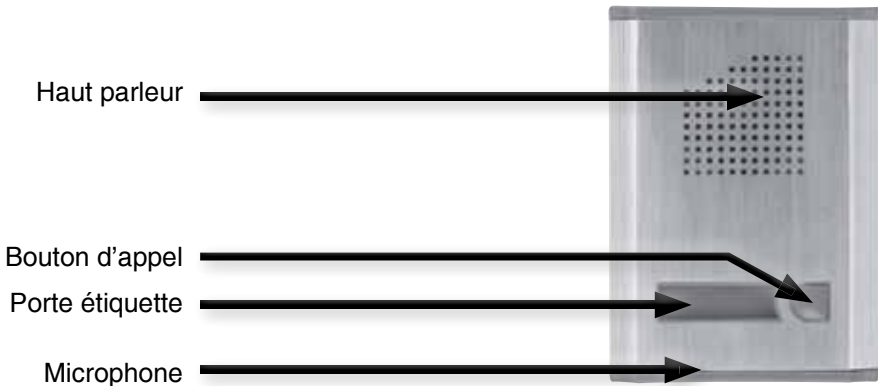


## FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS

- Fixer la platine de rue à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Ne pas installer la platine de rue à un endroit directement en contact avec la pluie ou le soleil.
- Ôter la vis du bas de la platine de rue puis faites coulisser la facade.
- Connecter les fils.
- Après installation et test, placer un joint silicone transparent sur le haut et les cotés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.
- Fixer le poste intérieur à 1.5 mètre de hauteur sur un mur plat. Fixer d'abord le support plastique arrière, connecter vos fils et venir enficher le moniteur sur son support.

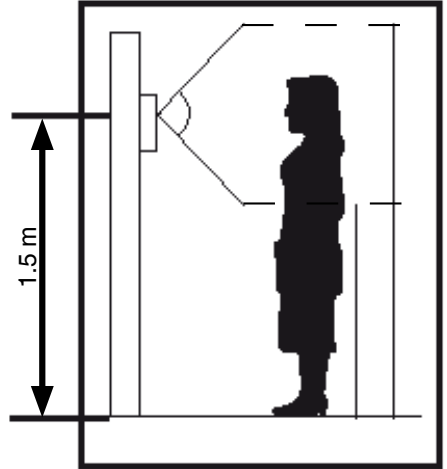

### SECTION DES FILS:

platine de rue - poste intérieur	platine de rue - gâche ou serrure
De 0 à 40 mètres: par câble 0.75 mm <sup>2</sup>	utilisation de câble 1 mm <sup>2</sup>
De 40 à 100 mètres: par câble 1 mm <sup>2</sup>	
De 100 à 150 mètres: par câble 1.5 mm <sup>2</sup>	

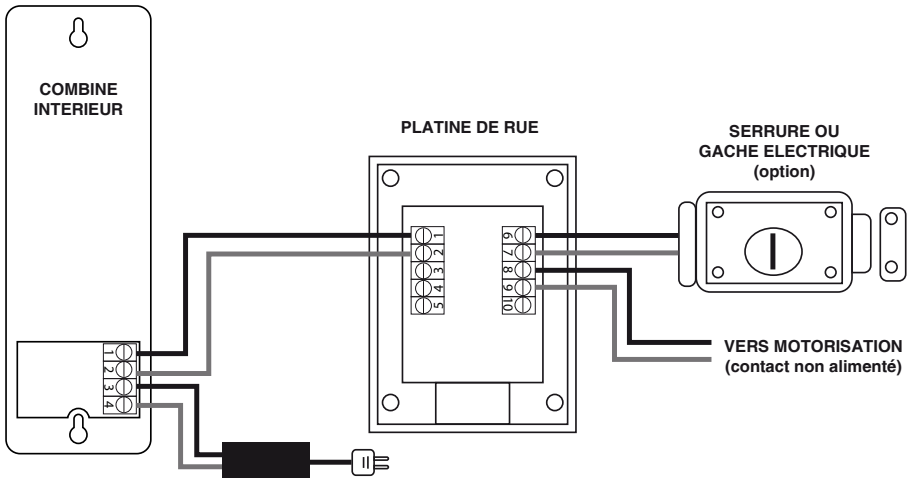



## UTILISATION DES ÉLÉMENTS

4



- 1 Pressez le bouton de la platine de rue, la sonnerie se déclenche.
- 2 Décrochez le combiné intérieur pour dialoguer.
- 3 Raccrochez le combiné ou déclenchez la gâche/serrure électrique ou la motorisation pour mettre fin à la communication.



## AVERTISSEMENTS À RESPECTER

# 5

Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus.

Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.

Laissez minimum 25 cm entre le combiné intérieur et toute autre installation.

Ne jamais couvrir le combiné.

Ne jamais exposer la platine de rue au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à la vapeur ou à une source d'humidité importante.

Système utilisable sous tous climats.

Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.

Un appui prolongé sur le bouton d'ouverture de la serrure électrique peut endommager celle-ci.

Le combiné intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, dans un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.

Ne pas ouvrir le combiné intérieur ni la platine de rue. Cette action entraînera la perte automatique de toute garantie sur le produit.

Avant d'exécuter toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre l'appareil hors tension.

Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.

Avant de mettre l'appareil sous tension, s'assurer que les données de la plaquette d'identification soient conformes aux caractéristiques du secteur.

L'exécution de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur.

### **IMPORTANT :**

**EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D'UN ÉLÉMENT DU KIT, APPELEZ IMPÉRATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE MAGASIN NE SERA ACCORDÉE SANS ACCORD PRÉALABLE DE LA HOTLINE SENTINEL.**

## **HOTLINE**

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)