



DÉTECTEUR DE GAZ

GUIDE D'UTILISATION

Ce détecteur de gaz est conçu pour prévenir des risques d'asphyxie, d'explosion et d'incendie.

L'appareil émet une alarme lorsque qu'il détecte la présence de gaz de ville, gaz naturel ou de méthane, gaz extrêmement inflammables au contact de l'air.

L'alerte rapide ne sera possible que si les consignes d'installations, d'implantations et d'entretiens sont strictement respectées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Electrique 220V/50Hz

Consommation : < 4W

Température de fonctionnement : + 4°C à + 44°C

Humidité ambiante : de 10% à 90%

Puissance sonore : > 85 decibels à 1 mètre

Gaz détectés : gaz naturel et méthane

Sensibilité : < 10% LEL

Certifié EN 50194


EMPLACEMENTS RECOMMANDES

- * Le détecteur de gaz domestique est indispensable pour les appareils fonctionnant à gaz. Il doit être placé dans chaque pièce possédant une cuisinière à gaz, chauffage central à gaz, brûleur à gaz, chauffage d'appoint au gaz etc ...
- * Placez au moins un détecteur dans la cuisine

POSITIONNEMENTS : voir schéma 1

- * Ce détecteur réagit à la présence du gaz de ville, gaz naturel et de méthane. Ces gaz sont plus légers que l'air donc placez le détecteur en hauteur, à au moins 30 cm du plafond
- * Sur un plafond incliné, placez le détecteur à 0,90 mètre du plus haut point mesuré, car "l'air mort" au sommet des rampants peut empêcher de détecter correctement les gaz
- * Placez le détecteur entre 1 à 5 mètres de toute source de combustion

Schéma 1 : Positionnement

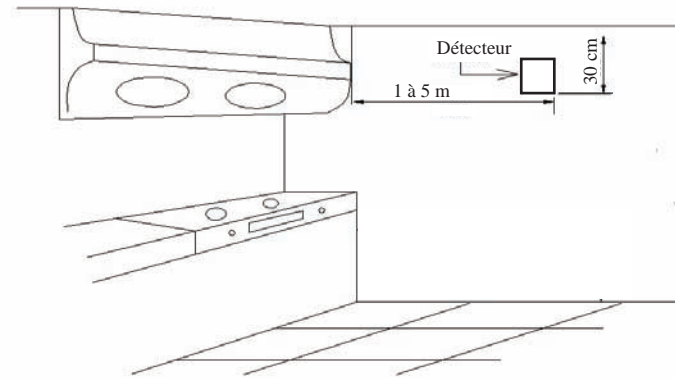

LES EMPLACEMENTS A EVITER

NE PAS INSTALLER UN DETECTEUR :

- * A moins de 1 mètre de tout appareil de cuisson.
- * Dans les lieux où la température peut tomber au dessous de 4°C ou dépasser les 40°C.
- * Proche d'une source de vapeur, de poussière, dans une pièce sale ou infestée d'insectes.
- * Dans des pièces non ventilées

MONTAGE, TEST & MAINTENANCE

MONTAGE

- * Ce produit est conçu pour être monté facilement au plafond.
- * D'abord, séparez la base de fixation au détecteur et placez la à l'endroit où vous voulez la fixer. Avec un crayon, faites les marquages des 2 trous afin de connaître les emplacements, percez, puis enfoncez les chevilles fournies et enfin vissez la base fermement.
- * Placez le détecteur sur la base de façon à ce que les 3 crochets rentrent dans les trous puis coulissez le détecteur vers le bas pour fixer. vous entendrez un "clip", signe du faxtion.
- * Branchez l'appareil à une prise 220V
- * La lumière jaune de "POWER" est allumé et durant environ 2 minutes, la lumière rouge de "ALARME" clignote puis s'éteint automatiquement.
- * Votre détecteur est en état de fonctionnement.

Détecteur de gaz LIFEBOX

TEST : Voir schéma 2

Testez l'appareil en appuyant légèrement sur le bouton test du détecteur jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche : vous entendrez 1 "bip" (le nombre de "bip" peut être de 2 ou 3 si vous appuyez sur le bouton test plus d'une seconde . Ce test permet d'activer la fonction auto-test et l'alarme sonne si tous les circuits électroniques sont en bon état de fonctionnement.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE DE FAIRE CE TEST CHAQUE SEMAINE .

Si lors du test l'alarme ne sonne pas, débrancher l'appareil et rebranchez le. Attendez environ 2 minutes, puis testez à nouveau. Si l'alarme ne sonne pas ou le voyant lumineux "ERREUR" est allumé, contactez nous.

MAINTENANCE

Le détecteur de gaz n'a pas besoin de maintenance particulière. Mais passez l'aspirateur afin de nettoyer la chambre de détection de la poussière. Pendant cette opération de nettoyage, débranchez l'appareil.

Une fois par mois, débranchez l'appareil et rebranchez après quelques minutes. Testez à nouveau.


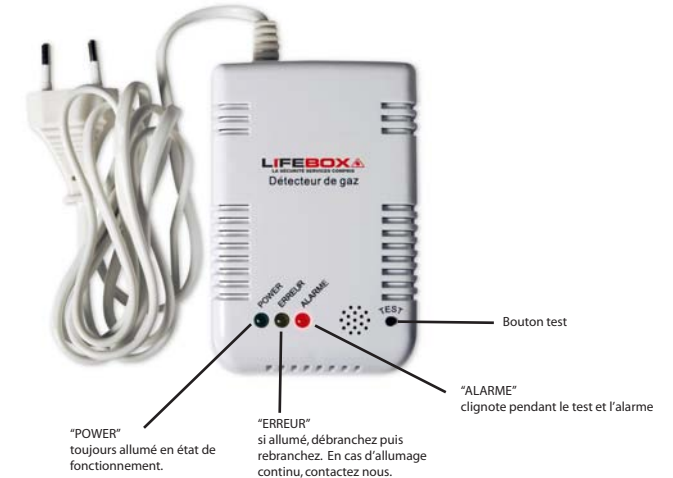


Schéma 2 : Comprendre les différentes alarmes "bip" :

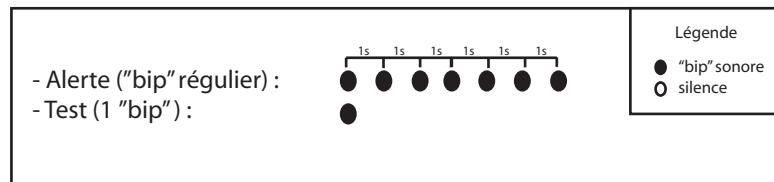

Garantie : 5 ans

La présente garantie est nulle si le produit a été endommagé par un accident, une utilisation abusive, une négligence, une altération ou autres causes ne provenant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Seul l'acheteur d'origine du produit peut bénéficier de la garantie.

La responsabilité de LIFEBOX ne peut être engagée en cas d'accident corporel, de dommage de matériel, de préjudices spéciaux, accessoires, imprévus ou indirects, quels qu'ils soient, résultant d'une fuite de gaz, d'un incendie ou d'une explosion. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

LIFEBOX
98 rue de Verdun
92800 Puteaux
Tel : 01 55 62 00 38
www.lifebox.fr

POUR BENEFICIER DE SERVICES EXCLUSIFS
IMPORTANT : ENREGISTREZ-VOUS
en retournant le coupon réponse ou sur www.lifebox.fr

1/ Pour bénéficier de nos services exclusifs, vous avez la possibilité de souscrire à différents contrats :

- Contrat Serenity Premium : **Offert**
Assistance téléphonique gratuite au 01 55 62 00 38
Remise de certificat d'acquisition

2/ Pour prolonger la garantie de votre détecteur de 1 année supplémentaire : 3,90€



COUPON REPONSE A RETOURNER
IMPÉRATIVEMENT

Mr Mme Melle Nom.....PrénomAge.....

Adresse

Code Postal Ville

Tel Domicile Tel Portable

Maison Appartement Nombre de pièces

Adresse électronique :

Date d'achat du produit : / /

Lieu d'achat du produit (Nom du Magasin+Code Postal+Ville) :



GARANTIE + CONTRATS SERENITY
Détecteur de Gaz

Cochez la case correspondante

- Serenity Premium : OFFERT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT
- Garantie 1 an supplémentaire : 3,90€ (Règlement par chèque à l'ordre de LIFEBOX)

Coupon à retourner par courrier à : LIFEBOX, 98 rue de Verdun, 92800 Puteaux