






## Prise de courant avec terre

Pour montage sur moulure épaisseur 12,5 mm

- Avec dispositif de protection enfants (éclips)
- 16 Ampères, puissance maximum 3680 Watts en 230 Volts ~
- Résistance d'isolement supérieure à 5 mégohms
- Livré complet prêt à poser





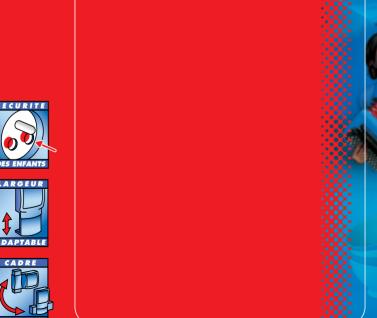






# **La legrand®**

## Prise de courant avec terre pour moulure





### DEMONTAGE



## DECLIPSAGE DU



#### MONTAGE DE LA PLATINE



Dégrappage de l'embout




Clipage de la platine sur moulure




Sixation au mur de la platine (vis non fournies)

#### SEPARATION DES COURANTS



#### **BRANCHEMENT**



et vert/jaune (terre) = vert/jaune


> Câble rigide : 3 X 2,5 mm<sup>2</sup>

#### REMONTAGE





3 Cliper le cadre sur la platine



3 Positionner l'embout sur les ergots du cadre et cliper le cadre sur la platine

#### Cliper le couvercle en butée sur la platine

2 Repérer la hauteur de la moulure

## **SECURITE**

Avant toute intervention, couper le courant

87045 Limoges Cedex



